


Streckentrenner

HI25 Streckentrenner

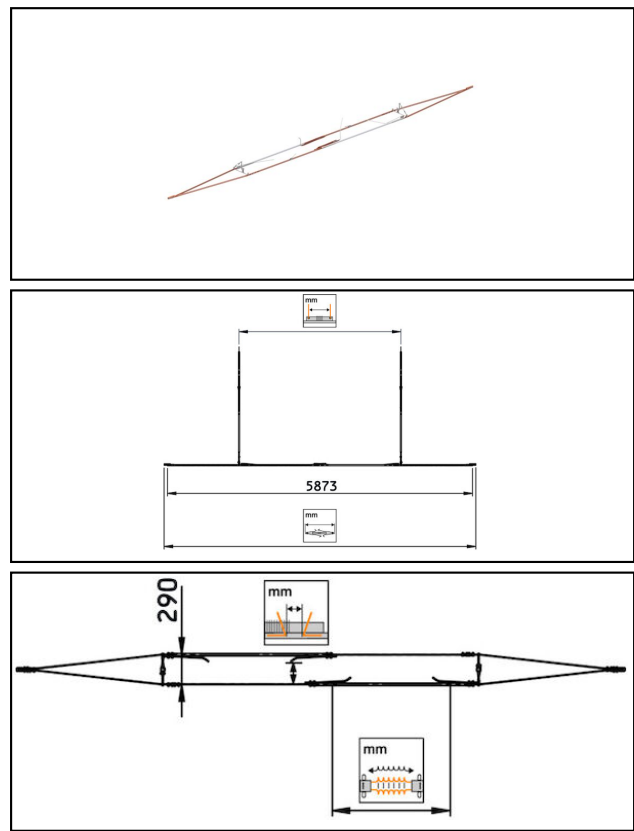

Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

Eigenschaften
Aufhängung mit Federhänger
Die Aufhängungskomponenten sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden
Einbauzeit 30 min.

Material
GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.550.022	120	5.6	1100	3120	5854	220	5980	8 - 25	24

Zubehör									
 LEV HI									
Artikel-Nr.									
659.500.494	1000								1.7

Zubehör									
 FDH HI15/HI25									
Artikel-Nr.									
690.076.005	2130							2.2	
690.076.015	3430							3	1
690.076.025	1500							1.9	2



Technische Spezifikationen: **Streckentrenner HI25**

Artikel-Nr.	655.550.022
Fahrdraht Fläche	120 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Kriechstrecke	1100 mm
Länge zwischen Aufhängung	3120 mm
Länge zwischen Fahrdraht	5854 mm
Funkenhornabstand	220 mm
Gesamtlänge	5980 mm
Empfohlene Betriebslast	8 - 25 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	60 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	24 kg

