


Streckentrenner

FD3 Streckentrenner

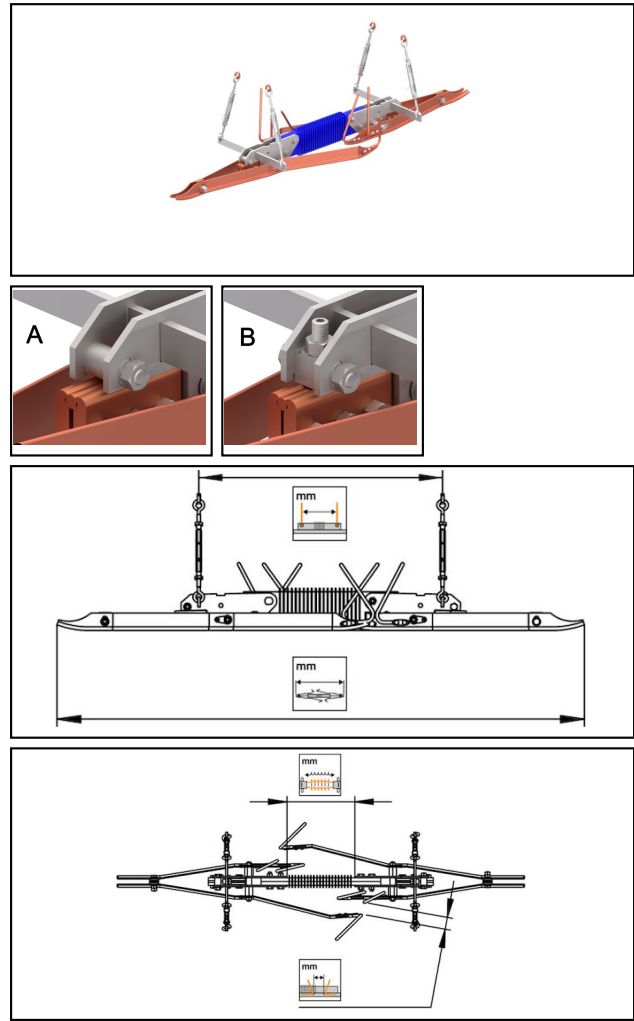

Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
A) Ohne Regulierschraube für niedrige Betriebslasten
B) Mit Regulierschraube für hohe Betriebslasten

Artikel-Nr.									
655.300.002	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.10	A

Zubehör									
 MH FS/FD/FO									
Artikel-Nr.									
690.070.000								24.7	1
655.300.000								2.8	2

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	AI	1610							1.2



Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FD3**

Artikel-Nr.	655.300.002
Fahrdraht Fläche	100 - 152 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	55 mm
Gesamtlänge	1320 mm
Empfohlene Betriebslast	max.10
Kufenüberschneidung	250 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN
Texte	
Legende	A
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	A
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	13 kg

