


## Streckentrenner für Oberleitungen

**FG3** Trenner bis 3 kV DC


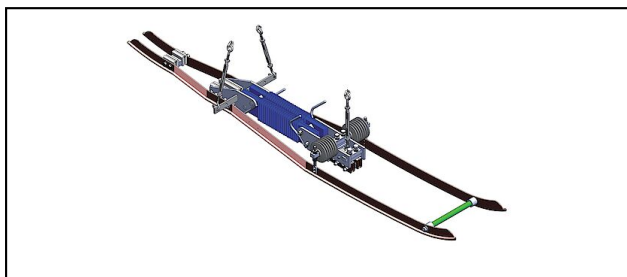


**Anwendung**

Für Regional- und Vollbahnen  
 Maximale Geschwindigkeit bis 140 km/h in

**Material**

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

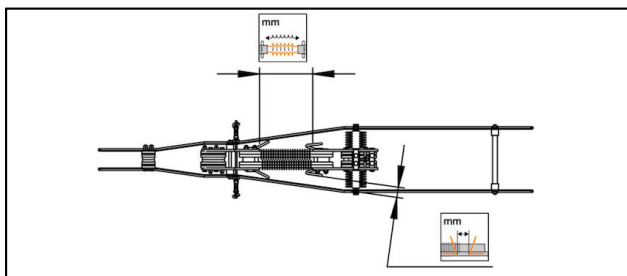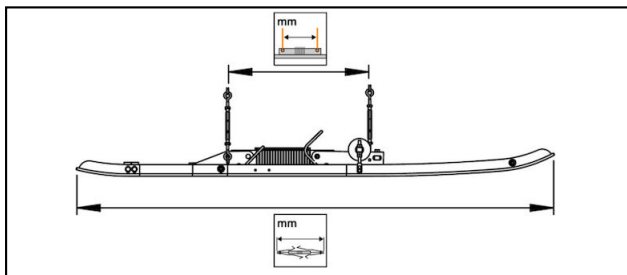

Artikel-Nr.										
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2	

**Zubehör**

Schienenauflage SAL

Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

**Zubehör**

Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Technische Spezifikationen: **Trenner bis 3 kV DC FG3**

Artikel-Nr.	655.327.982
<b>Fahrdraht Fläche</b>	120 - 160 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	5.6 - 6.9 mm
<b>Kriechstrecke</b>	450 mm
<b>Länge zwischen Aufhängung</b>	535 mm
<b>Länge zwischen Fahrdraht</b>	435 mm
<b>Funkenhornabstand</b>	50 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1800 mm
<b>Empfohlene Betriebslast</b>	max.2x20
<b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b>	80 kN
<b>Mindest-Bruchlast des Streckentrenners</b>	100 kN
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	85353020
<b>Ursprungsland</b>	CH

