


Streckentrenner

LT3 Streckentrenner

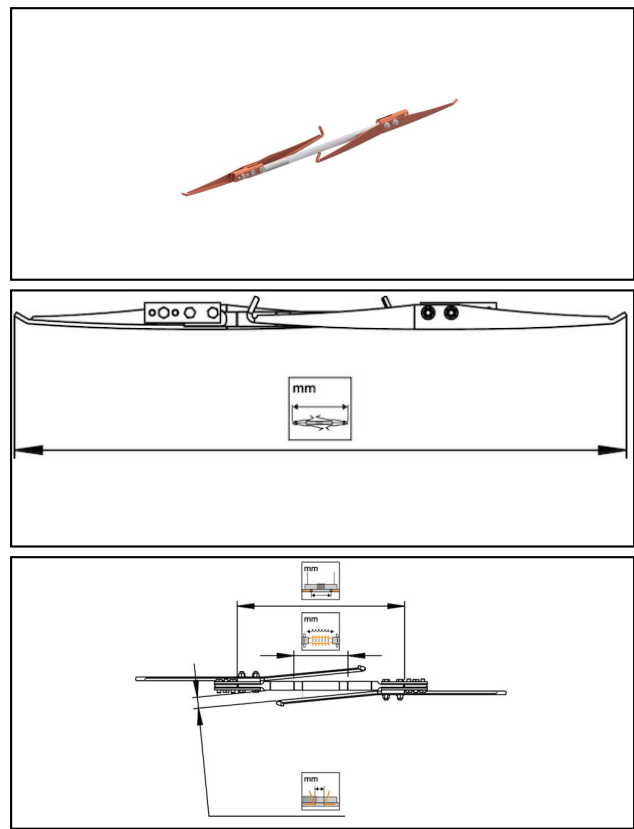

Anwendung
Für Tramlinien und Stadtbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 60 km/h
Eine Aufhängung ist nicht notwendig (optional verfügbar)

Material
GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.266.300	120 - 180	6.9	300	320	650	80	1200	max.24	4.4

Zubehör									
 Aufhängung zu LT 625.000.001									
Artikel-Nr.									
625.000.001								0.43	

Zubehör									
 Spannschloss SSCH110-135									
Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör									
 Spannschloss SSCH95-125									
Artikel-Nr.									
695.001.670	95 - 125								0.139



Zubehör									
 Spannschloss SSCH200-280									
Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner LT3**

Artikel-Nr.	655.266.300
Fahrdraht Fläche	120 - 180 mm²
Fahrdraht-Kerbe	6.9 mm
Kriechstrecke	300 mm
Breite über Aufhängung	320 mm
Länge zwischen Fahrdraht	650 mm
Funkenhornabstand	80 mm
Gesamtlänge	1200 mm
Empfohlene Betriebslast	max.24
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	60 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	4.4 kg

