
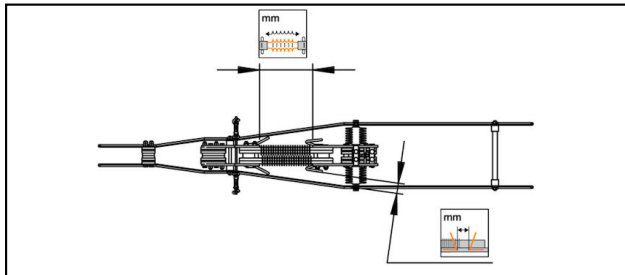
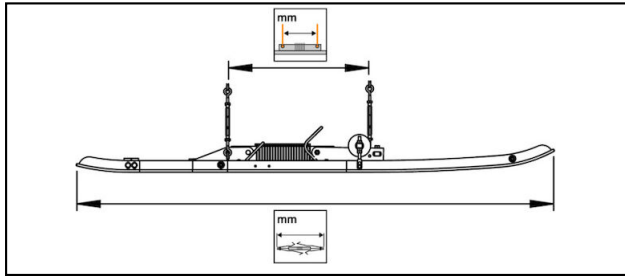


Streckentrenner für Oberleitungen

FG3 Trenner bis 3 kV DC

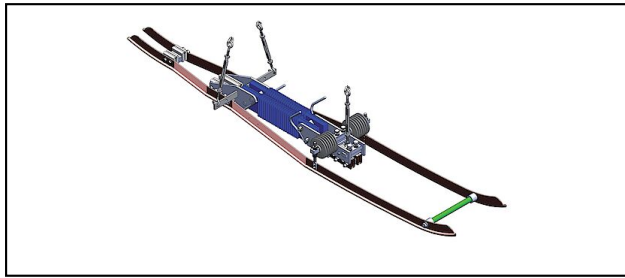

Anwendung

Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 140 km/h in

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.										
655.327.989	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.32	1	

Zubehör

Schieneauflage SAL

Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör

Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Technische Spezifikationen: **Trenner bis 3 kV DC FG3**

Artikel-Nr.	655.327.989
Fahrdraht Fläche	120 - 160 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	535 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	50 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Empfohlene Betriebslast	max.32
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353020
Ursprungsland	CH

