


Streckentrenner

FD3

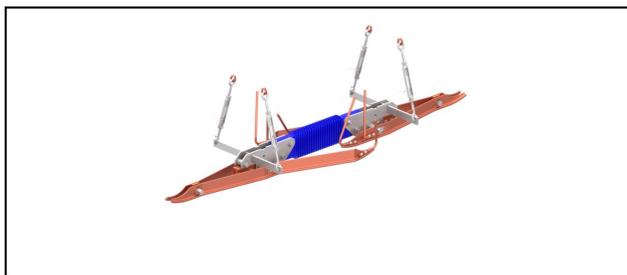

Anwendung




Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

- A) Ohne Regulierschraube für niedrige Betriebslasten
- B) Mit Regulierschraube für hohe Betriebslasten

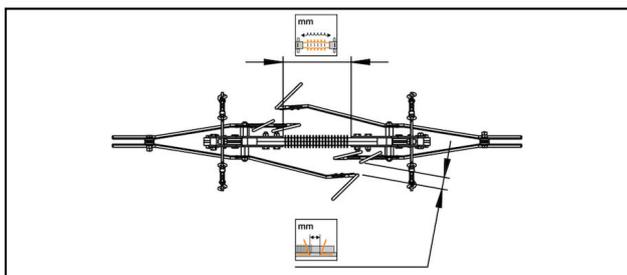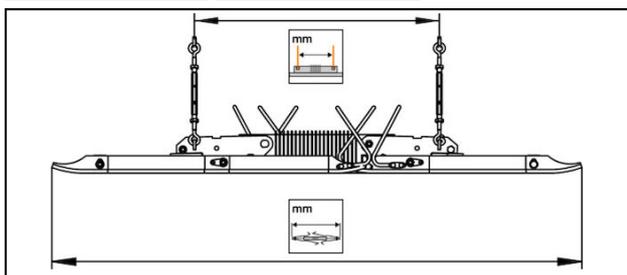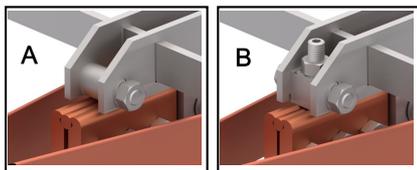

Artikel-Nr.									
655.300.002	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.10	A
655.300.018	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.32	B

Zubehör



Artikel-Nr.									
690.070.000								24.7	1
655.300.000								2.8	2

Zubehör



Artikel-Nr.									
696.016.010	AI	1610							1.2



Zubehör



Spanschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **FD3**

	655.300.002	655.300.018
Fahrdraht Fläche	100 - 152 mm ²	
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm	
Kriechstrecke	450 mm	
Länge zwischen Aufhängung	610 mm	
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm	
Funkenhornabstand	55 mm	
Gesamtlänge	1320 mm	
Empfohlene Betriebslast	max.10 kN	max.32 kN
Kufenüberschneidung	250 mm	
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN	
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85353000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	13 kg	13.3 kg

