


Streckentrenner

HS3

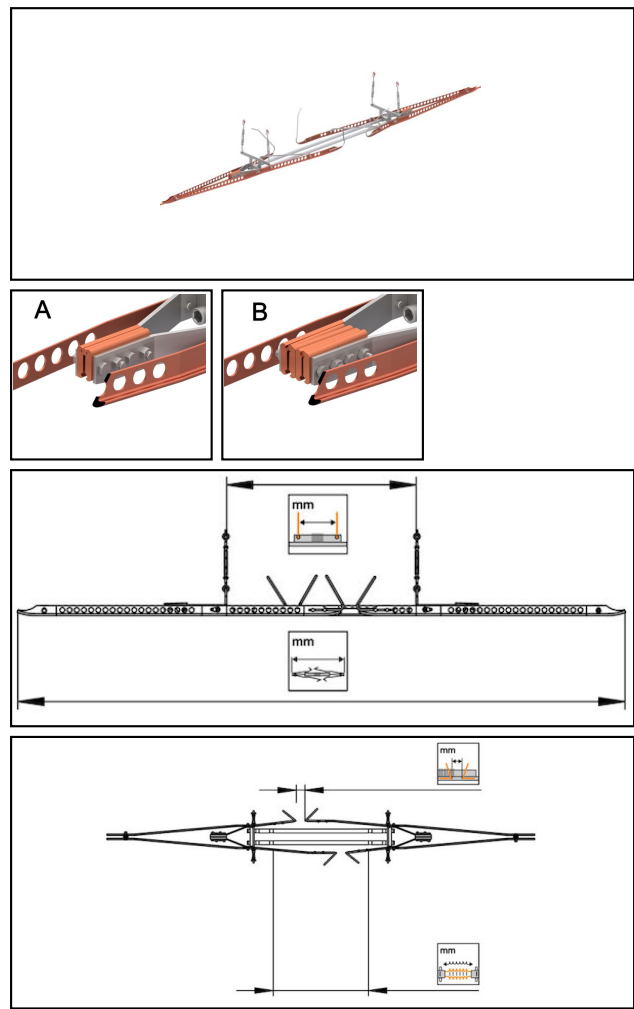

Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 200 km/h

Material
GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
A) Für 1 Fahrdraht-Systeme
B) Für 2 Fahrdraht-Systeme

Artikel-Nr.									
655.500.001	120 - 178	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	8-30	A
655.500.026	120 - 150	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	max.2x22.5	B

Zubehör									
 MH HS3									
Artikel-Nr.									

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2



Technische Spezifikationen: **HS3**

	655.500.001	655.500.026
Fahrdraht Fläche	120 - 178 mm²	120 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm	
Kriechstrecke	600 mm	
Länge zwischen Aufhängung	850 mm	
Länge zwischen Fahrdraht	1100 mm	
Funkenhornabstand	55 mm	
Gesamtlänge	2700 mm	
Empfohlene Betriebslast	8-30 kN	max.2x22.5 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN	
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	120 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85353000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	16 kg	18 kg

