


Informatik, MSR, Telekommunikation

MJ 8

Überspannungsschutz MJ8-POE-C6A

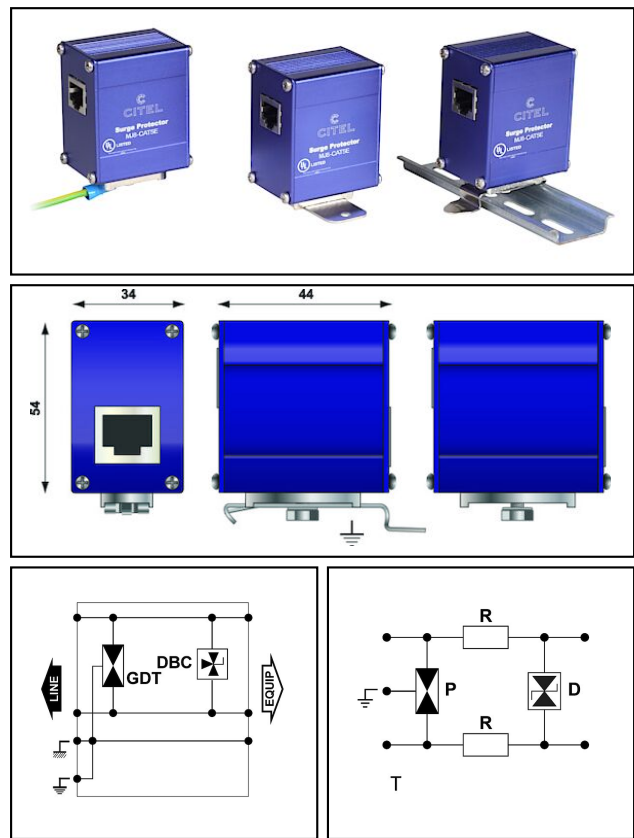

Eigenschaften
Diese Schutzbausteine schützen empfindliche Telekommunikationsendgeräte (Modems, Fax, ISDN-Telefone....) vor Blitzeinwirkungen und Überspannungen. Sie sind für eine einfache Installation mit Standardanschlüssen RJ45 ausgestattet. Verschiedene Montagearten möglich.

Legende
a) POE-A und POE-B kompatibel

Artikel-Nr.	E-Nummer		 Mbits		 U_P	 I_n				 VE Emb.
296.581.541	970 517 103	POE++	10Gbps/500MHz	8	0.07	2			a)	1

Technische Spezifikationen: Überspannungsschutz MJ8-POE-C6A MJ 8

Artikel-Nr.	296.581.541
Betriebsspannung max. [UcDC]	60 V
Nennspannung Un DC	48 V
Nennableitstossstrom (8/20)	2 kA
Nennlaststrom	2 A
Schutzpegel max. (bei In) [Up]	0.07 kV
Defektanzeige	Signalunterbruch
Gehäusewerkstoff	Metall
Signalisierung am Gerät	ohne
Max. Übertragungsrate/Frequenz	10Gbps/500MHz
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Nennableitstrom [In]	2
Montageart	Kabelanschluss/Montageplatte/Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP)	IP20
Anwendungen mit Schnittstelle	POE++
Anzahl Ader	8
Blitzstossstrom [Iimp]_(10/350)	0.5 kA
Schutzpegel L-N [Up]	0.07 kV
Signal-Nennspannung DC	48 V
Signal-Höchste Dauerspannung DC	60 V
Signal-Nennlaststrom	2 A
Prüfnormen	
Prüfnormen Deutschland	VDE 0845-3-1
Prüfnormen International	IEC 61643-21
Prüfnormen USA	UL497A&B
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.154 kg

