


Informatik, MSR, Telekommunikation

DLATS Überspannungsschutz

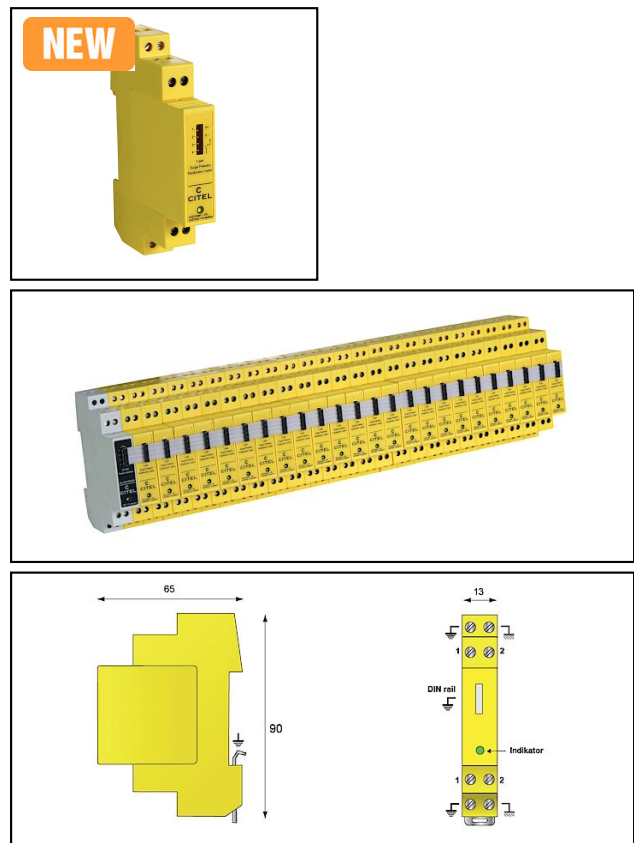

Eigenschaften
Schutz für MSR-, Telelommunikationseinrichtungen und Datentechniksysteme vor Blitzeinwirkungen und Überspannungen. Die elektrische Schaltung besteht aus einer Kombination von leistungsstarken Gasableitern und schnellschaltenden Dioden. Bei gezogenem Steckmodul wird das Übertragungssignal nicht unterbrochen.

Legende
a) Kontrollmodul bis max. 24 DLATS

Artikel-Nr.	E-Nummer		V U_N	ns t_A	kV U_P	kA I_{max}	mm² 			
296.404.041	970 500 303	2	48	<1	0.07	20	0.4 - 1.5			1

Technische Spezifikationen: Überspannungsschutz DLATS

Artikel-Nr.	296.404.041
Nennspannung Un	48
Anzahl Ader	2
Betriebsspannung max. [UcDC]	53 V
Nennspannung Un DC	48 V
Dauerspannung AC max.	37 V
Dauerspannung DC max.	53 V
Anwendungen mit Schnittstelle	ISDN
Nennableitstossstrom (8/20)	5 kA
Nennlaststrom	0.3 A
Schutzpegel max. (bei In) [Up]	0.07 kV
Ansprechzeit [ta]	<1
Defektanzeige	optisch
Temperaturbereich	-40 - 85 °C
Schutzart	IP20
Einbaumasse	Siehe Massbild
Signalisierung am Gerät	optisch
Anschlussquerschnitt FMK	1.5 mm²
Leiter-Nennquerschnitt	0.4 - 1.5 mm²
Signal-Nennlaststrom	0.3 A
Nennableitstrom [In]	5
Grenzableitstossstrom (8/20) [Imax]	20 kA
Anschluss (Informationstechnik)	Klemme
Montageart	Hutschiene 35 mm
Mit Fernmeldekontakt	Ja
Prüfnormen	
Zulassungen	UL
Prüfnormen Deutschland	DIN EN 61643-21
Prüfnormen International	IEC 61643-21
Prüfnormen USA	UL497A
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.075 kg

