


Magneterdungskontakt M170

Art. Nr. 640.100.300

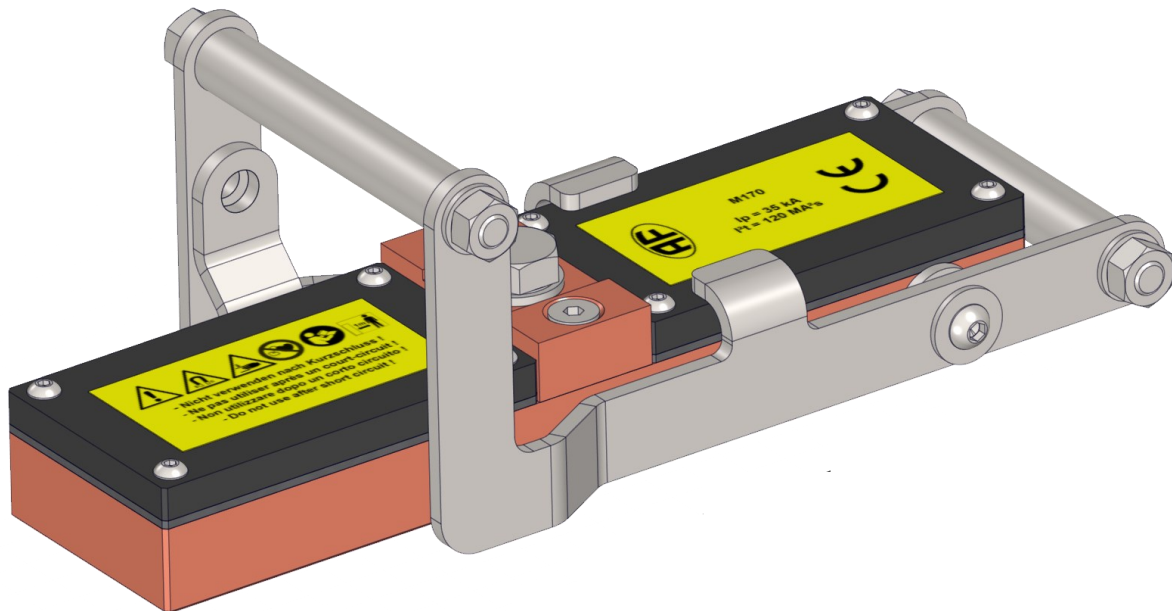

Anwendung:

- Erden von stromführenden Bahnoberleitungen in AC und DC Systemen
- Erden von Maschinen in der Nähe von stromführenden Leitungen

Vorteile:

- Grosse Haltekraft
- Lange Lebensdauer durch geschützte und im Körper eingebettete Magnete
- Einfache und werkzeuglose Installation
- Sichere Befestigung am Gleis
- Diebstahlsicheres Design mit Schlossaufnahme
- Flaches und robustes Design

Technische Spezifikation:

Gewicht:	4,0 kg
Haltekraft Magnet:	1'700 N
Kurschlussstrom:	28 kA / 150 ms
Stossstromfestigkeit:	35 kA
Anschluss:	Kabelschuh M12