


Contact magnétique de mise à la terre M170

Art. no. 640.100.300

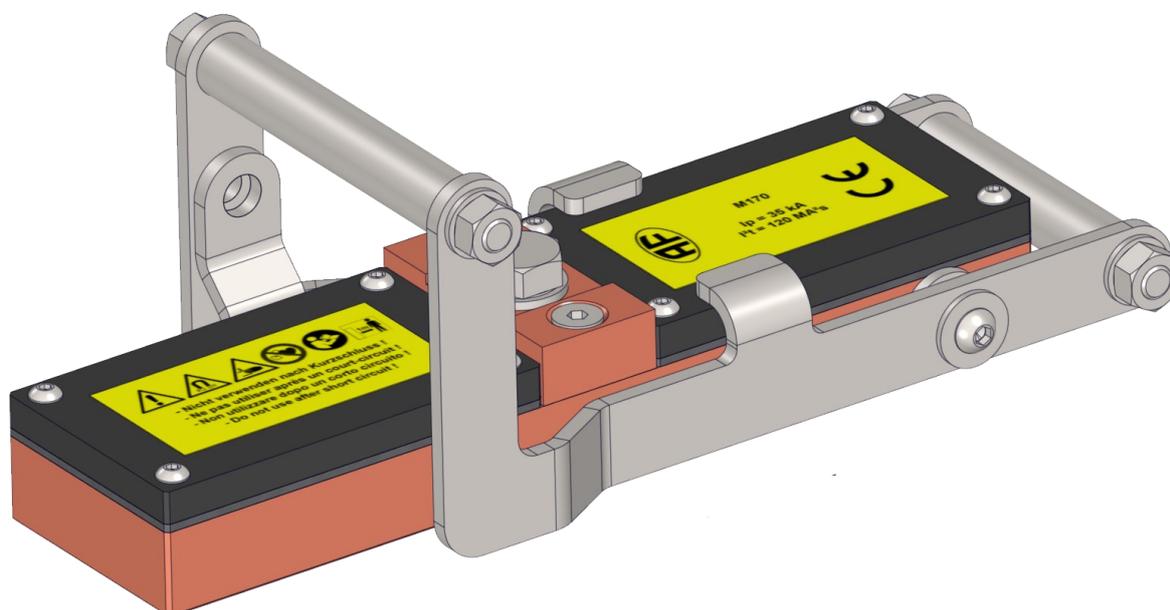

Application:

- Mise à la terre des caténaires ferroviaires sous tension dans les systèmes ca et cc.
- Mise à la terre des machines à proximité de lignes électriques sous tension

Avantages:

- Grande force de contact
- Longue durée de vie grâce aux aimants protégés et intégrés dans le corps
- Installation simple et sans outil
- Fixation sûre sur la voie
- Conception antiviol avec logement de serrure
- Design plat et robuste

Spécification technique:

Poids:	4,0 kg
Force de contact:	1'700 N
Courant de court-circuit:	28 kA / 150 ms
Courant de crête maximal:	35 kA
Connection:	Boulon M12