

Instructions d'installation pendule de type SHZR équipotentiel, réglable

V 2019/11

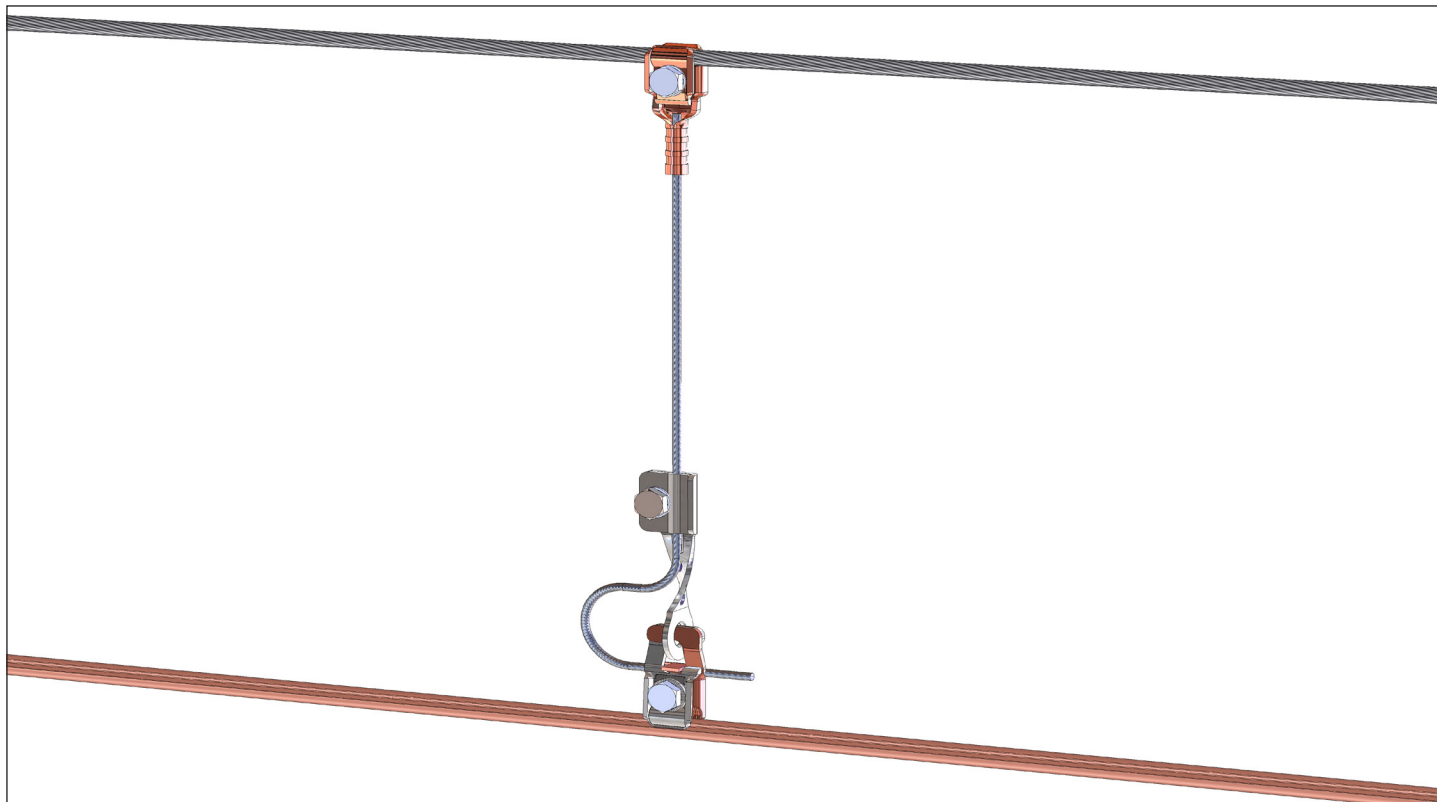


Table des matière

A) Liste d'outils	2
B) Installation.....	2



DANGER DE MORT

Avant de commencer les travaux sur la caténaire, assurez-vous que la ligne soit coupée et mise à la terre des deux côtés ou que l'élévateur requis pour l'installation soit isolé.

LEBENSGEFAHR

Vor Arbeitsbeginn an der Fahrleitung muss unbedingt sichergestellt werden, dass diese ausgeschaltet und beidseitig geerdet ist oder die zur Installation notwendige Hebebühne isoliert ist.

PERICOLO DI MORTE

Prima di iniziare i lavori sulla linea aerea di contatto, assicurarsi che sia disalimentata e messa a terra correttamente su entrambi i lati e che il carrello elevatore sia isolato.


A) Liste d'outils

- 1 Clé dynamométrique, écrou 17 mm (Art. No. 655.114.000)
- 1 Clé plate de 17 mm (Art. N° 656.000.001)
- 1 Pince universelle

B) Installation


Installer l'attache pour pendule au câble porteur.

Serrer la vis de couleur bleue à **20-25 Nm**.

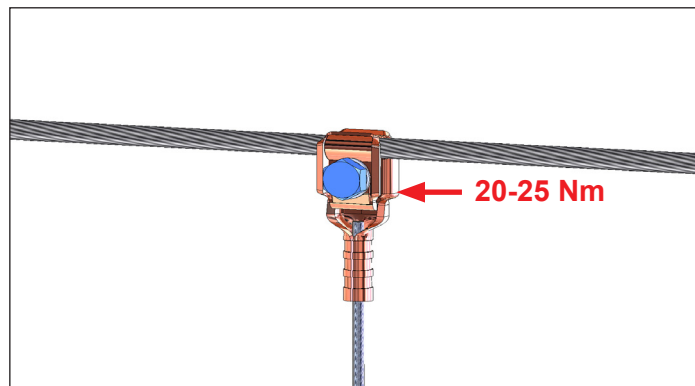


Installer l'attache pour pendule au fil de contact verticalement sous l'attache fixée préalablement au câble porteur.

Serrer la vis de couleur bleue à **20-25 Nm**.

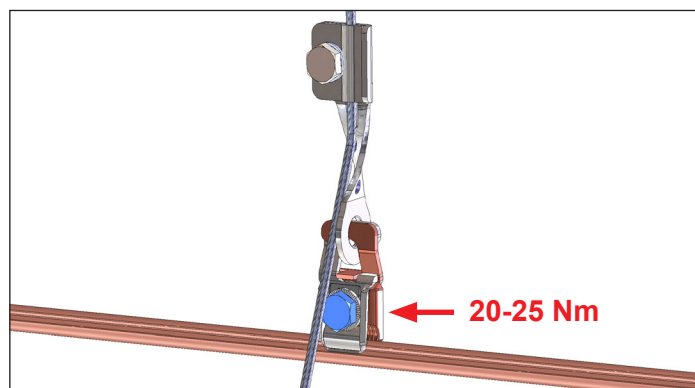


Régler la hauteur du fil de contact via la partie de réglage et serrez la vis bleue de **20-25 Nm**.

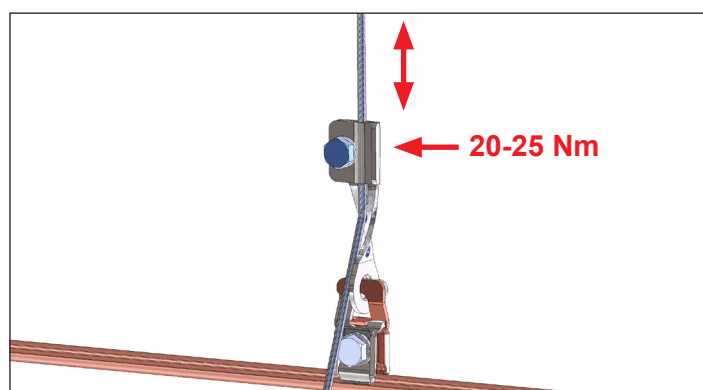

Insérer le câble dans la pince d'accès avec assez de longueur pour le réajustement.

Fixer le câble du pendule en serrant l'écrou à l'arrière de l'attache pendule à **15-20 Nm**.

Raccourcir le câble dépassant à l'aide d'une pince universelle.

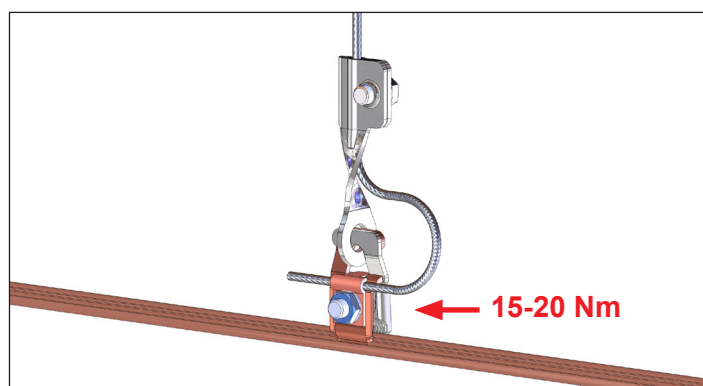



Attention ! Risque d'accident si les points suivants ne sont pas respectés :

- Le pendule à câble doit être installé uniquement par des spécialistes formés à cet effet.
- Respectez les couples de serrage.

Arthur Flury AG n'est aucunement responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions d'installation.

Vorsicht! Unfallgefahr beim Nichteinhalten folgender Punkte:

- Der Seilhänger darf nur durch Fachkräfte installiert werden.
- Die Anziehdrehmomente beachten.

Die Arthur Flury AG haftet nicht für Schäden infolge Nichteinhalten dieser Installationsanleitung.

Attenzione! Pericolo di incidente nel caso i seguenti punti non vengano osservati:

- Il pendino può essere installato solo da personale qualificato.
- Le coppie di serraggio indicate devono essere rispettate.

Arthur Flury AG declina ogni responsabilità per danni causati dalla non osservanza delle presenti istruzioni di montaggio.