


Accessoires

MH HS25/HL25

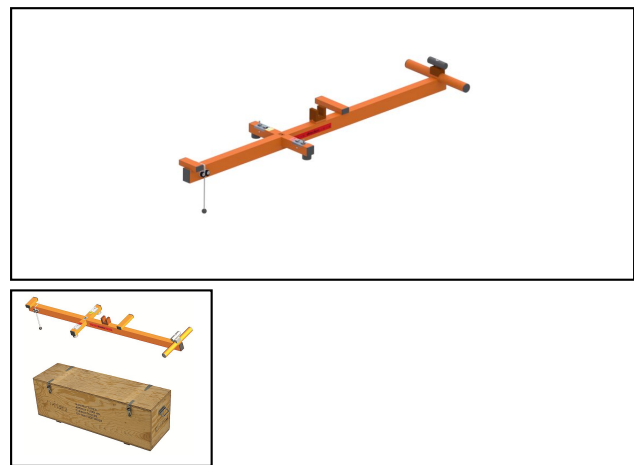

**Application**  
Aide d'installation pour l'installation et l'ajustation de l'isolateur de section et des patins

**Matériel**  
AlMgSi, plastique, acier inoxydable

**Légende**  
1) Avec caisse en bois  
2) Sans caisse en bois

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  | <div>Kg</div> | <div></div> |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
| 690.106.000  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6          | 1           |
| 655.540.002  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6           | 2           |

| Accessoires               |               |                            |  |  |  |  |  |               |     |
|---------------------------|---------------|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----|
| <div><div></div>SAL</div> |               |                            |  |  |  |  |  |               |     |
| Réf. article              | <div></div>   | <div>mm</div> <div>a</div> |  |  |  |  |  | <div>Kg</div> |     |
| 696.016.010               | <div>Al</div> | 1610                       |  |  |  |  |  |               | 1.2 |

Caractéristiques techniques: **MH HS25/HL25**

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
|                             | 690.106.000 | 655.540.002 |
| Spécifications commerciales |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 82055900    |             |
| pays d'origine              | CH          |             |
| Spécifications logistiques  |             |             |
| Kilo / pièce                | 28.6 kg     | 3.6 kg      |

