


Attaches à câble

■ SKT2

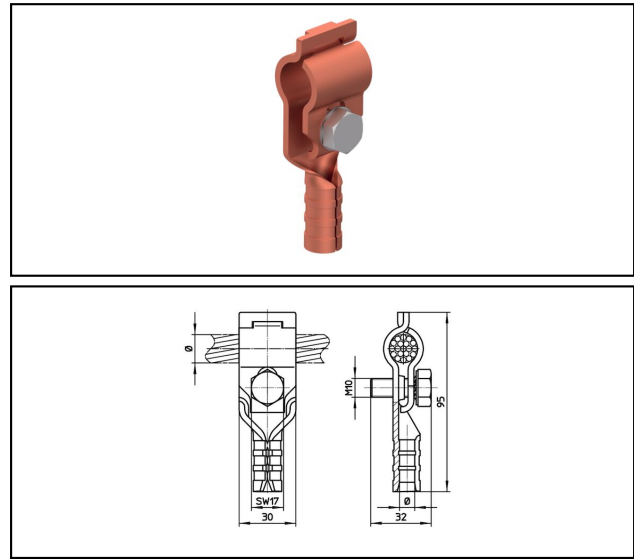

**Application**  
Pour pendules à câble, équipotentiel

**Description**  
Couple de serrage 12 Nm  
1) KZ 13 (3x)  
KZ = Numéro indicatif pour outillage de sertissage, matrice pour triple sertissage livrable

**Matériel**  
Corps en E-Cu

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.025.000  | 15 - 18                                                                           | 150 - 185                                                                         | 7.5                                                                               | 25                                                                                |  |  |  |  | 0.14                                                                                |
| 625.028.000  | 15 - 18                                                                           | 150 - 185                                                                         | 6                                                                                 | 16                                                                                |  |  |  |  | 0.14                                                                                |
| 625.039.000  | 15 - 18                                                                           | 150 - 185                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                |  |  |  |  | 0.14                                                                                |

Caractéristiques techniques: **SKT2**

|                             |               |             |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                             | 625.025.000   | 625.028.000 | 625.039.000 |
| Couple de serrage           | 12 N·m        |             |             |
| Diamètre câble porteur      | 15 - 18 mm    |             |             |
| Section câble porteurs      | 150 - 185 mm² |             |             |
| Diamètre fil de suspension  | 7.5 mm        | 6 mm        | 4.5 mm      |
| Section fil de suspension   | 25 mm²        | 16 mm²      | 10 mm²      |
| Spécifications commerciales |               |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000      |             |             |
| pays d'origine              | indéfini      | CH          |             |
| Spécifications logistiques  |               |             |             |
| Kilo / pièce                | 0.14 kg       |             |             |