


Coupleur conique

■ KV208 Manchon à cônes

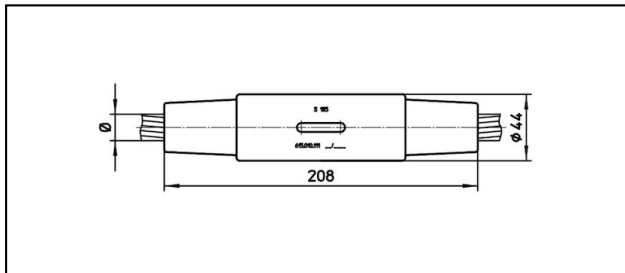

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	kN				Kg	
615.239.000	S240	21	240	100				1.5	

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV208**

Ref. article	615.239.000
ferroviaire produit nom	S240
Diamètre câble porteur	21 mm
Section câble porteurs	240 mm ²
Charge de rupture minimale	100
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.5 kg