


Isolateurs de section

■ ZS15 Isolateur de section

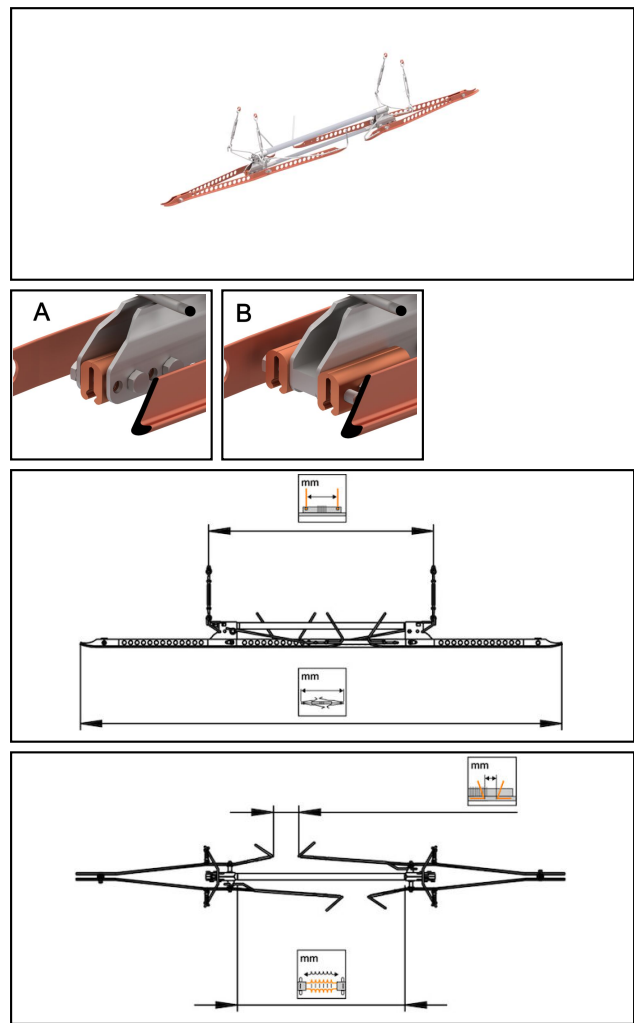


Application
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.400.031	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 2x14	B

Accessoires									
 MH ZS3/15									
Réf. article									
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Accessoires									
 TM680									
Réf. article									
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Accessoires

 SAL

Réf. article		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section ZS15**

Ref. article	655.400.031
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	680 mm
Longueur entre suspension	1140 mm
Longueur entre fil de contact	950 mm
Distance du cornet	120 mm
Longueur totale	2390 mm
Charge de service recommandée	max. 2x14
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	70 kN
remarque	B
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	B

