


Coupleur conique

KV232 Manchon à cônes

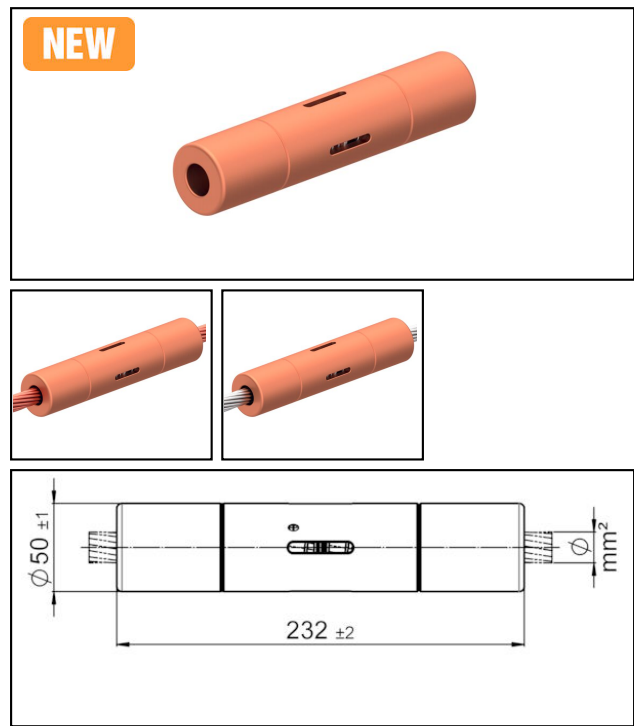

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN
 Charge de rupture du carter min. 170 kN

Matériel
 Carter CuNiSi

Légende
 1) Cône INOX
 2) Cône AlBz

Réf. article									
615.242.200	PH200	18.5	204.3					2.76	2



Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV232**

Ref. article	615.242.200
ferroviaire produit nom	PH200
Diamètre câble porteur	18.5 mm
Section câble porteurs	204.3 mm ²
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.76 kg