
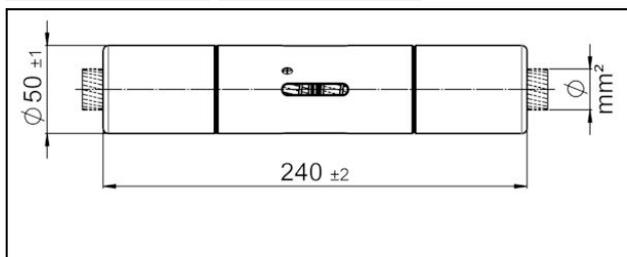


Coupleur conique

■ KV240 Manchon à cônes

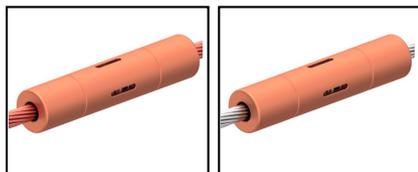

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN
Charge de rupture du carter min. 170 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Cône AIBz

Réf. article									
615.242.356	PH356	24.5	356						2.61

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV240**

Ref. article	615.242.356
ferroviaire produit nom	PH356
Diamètre câble porteur	24.5 mm
Section câble porteurs	356 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.61 kg