


Isolateurs de section

ZT1

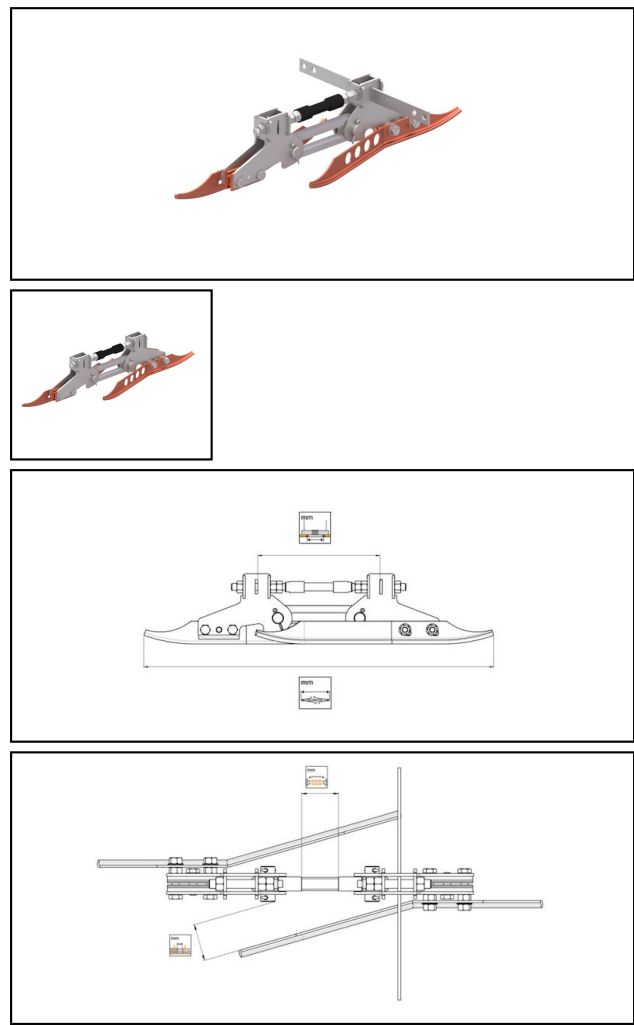

Application
Pour tramway et trains urbain
Vitesse maximale jusqu'à 80 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
1) Avec suspension
2) Sans suspension

Réf. article									
655.455.100	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	1
655.455.000	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	2

Accessoires									
 MH ZT1									
Réf. article									
655.455.001									2.06

Accessoires									
									
Réf. article									
625.000.005									0.2



Accessoires

 SAL

Réf. article		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires



Tendeur SSCH110-135

Réf. article	mm 								Kg 
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessoires



Tendeur SSCH95-125

Réf. article	mm 								Kg 
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **ZT1**

	655.455.100	655.455.000
Section fil de contact Cu	80 - 150 mm²	
Rainure du fil de contact	5.6 - 8.5 mm	
Ligne de fuite	100 mm	
Largeur entre suspension	320 mm	
Longueur entre fil de contact	280 mm	
Distance du cornet	50 mm	
Longueur totale	615 mm	
Charge de service recommandée	6 - 12 kN	
Charge de rupture minimale d'isolation de section	50 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier		85353000
pays d'origine	indéfini	CH
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	4 kg	3.8 kg

