
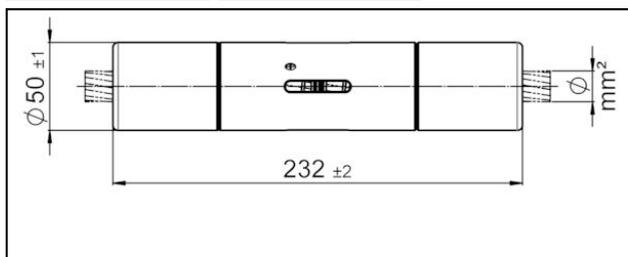


Coupleur conique

■ KV232 Manchon à cônes

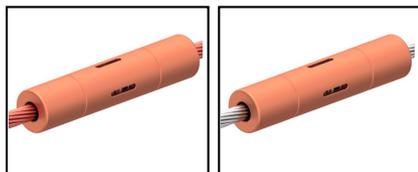

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN
Charge de rupture du carter min. 170 kN

Matériel

Carter CuNiSi

Légende

- 1) Cône INOX
- 2) Cône AIBz

Réf. article									
615.242.180	ST180	17.5	183					2.81	1

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV232**

Ref. article	615.242.180
ferroviaire produit nom	ST180
Diamètre câble porteur	17.5 mm
Section câble porteurs	183 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.81 kg

