


Coupleur conique

KV240 Manchon à cônes

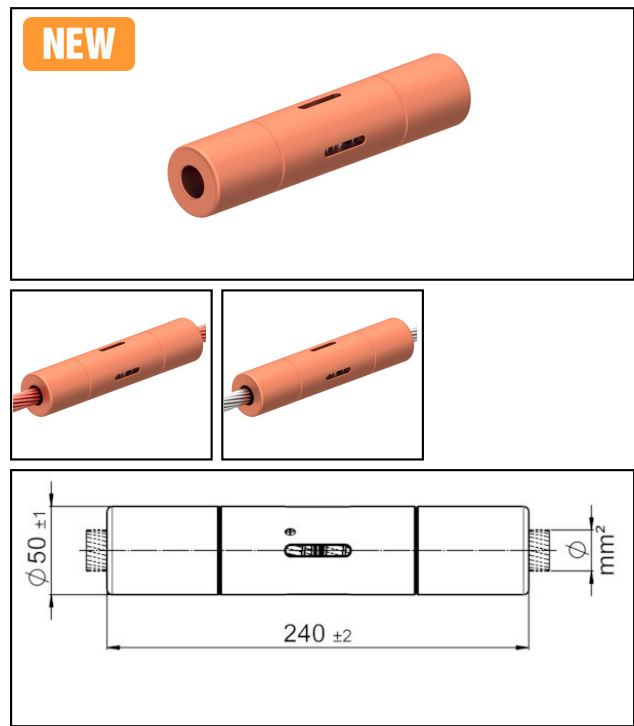

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN
 Charge de rupture du carter min. 170 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
 1) Cône AIBz

Réf. article									
615.242.325	Cu325	23.4	323.8						2.63



Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV240**

Ref. article	615.242.325
ferroviaire produit nom	Cu325
Diamètre câble porteur	23.4 mm
Section câble porteurs	323.8 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.63 kg