
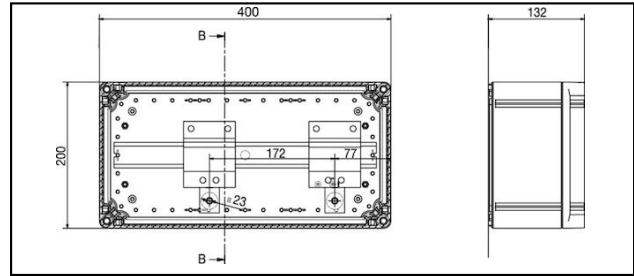


Coffrets parafoudre

■ **GAK 104 PG** Coffret de connexion PV GAK FUS 50 PVS-1000-4ST-1MPP



Description
Les coffrets parafoudres équipés de porte-fusible et parasurtension:

- Légende**
- a) type 1+2 GAK FUS 60 VGPVS-1000-4ST-1MPP
 - b) type 1+2 GAK FUS 50 PVS-1000-4ST-1MPP
 - c) type 1+2 GAK FUS 50 VGPVS-1000-4ST-1MPP
 - d) type 2 GAK FUS 50 PV-1000-4ST-1MPP

Réf. article	Nombre-E	 Typ/Type	 V U _C	 kA I _{imp}	 kA I _{max}	 ns t _A	 kV U _P	 mm ²		
296.154.816	969 112 564	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.6	2.5 - 25	b)	1

Caractéristiques techniques: **Coffret de connexion PV GAK FUS 50 PVS-1000-4ST-1MPP GAK 104 PG**

Ref. article	296.154.816
Type de parafoudre	T1 / T2
Nombre de pôles	2
Courant de décharge (I _{max})	40 kA
Tension nominale de ligne DC	1000 V
Courant de foudre [I _{imp}] (10/350)	6.25 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	15 kA
Niveau de protection max. (à I _n) [U _p]	2.6 kV
Tension de régime perm. Max. [U _c]	≤1200VDC
Courant de suite [I _F]	0 kA
Temps de réponse [t _a]	≤25
Tenue au courant de court-circuit (I _{cw})	1 kA
Indicateur de défaut	mechanisch, Rot
Courant de décharge total (8/20) (L N-PE)	60 kA
Température étendue	-40 - 85
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm ²
Capacité de coupure max.	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Protection coordonnée sur le terminal	Oui
Forme de réseau DC	Oui
Taille	3 UM
Courant de décharge nominal [I _n]	15/Pol
Section nominale de conducteur	2.5 - 25 mm ²
Fusible auxiliaire intégré	Non
Soufflant	Non
Montage	barre borgne 35 mm
Indice de protection (IP)	IP20
Boîte	
Classe de protection	IP65
Nombre de module	20
Rail	DIN-Schiene
String / MPP	4ST-1MPP
Entrées PG / MC4	PG
Sorties PG / MC4	PG
Normes et Directives	
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 50539-11
Specifiacion France	UTE C61-740-51
remarque	
Spécifications commerciales	b)
Numéro de tarif douanier	85372000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	b)