


Raccords et branchements

■ AV 48 Collier de contact

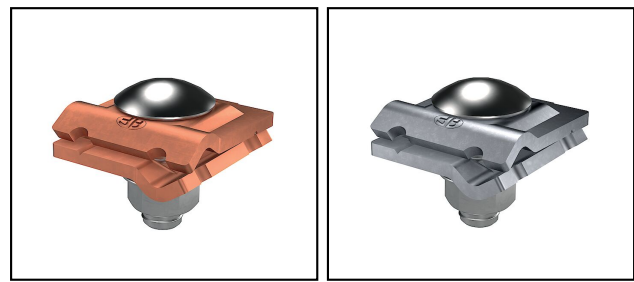

**Légende**  
a) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 8mm max.  
b) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 10mm max.

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 275.050.000  | 156 831 550 | H                                                                                 |                                                                                   | Cu                                                                                | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 1 - 3                                                                               |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 270.048.000  | 156 831 560 | H                                                                                 |                                                                                   | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 1 - 3                                                                               |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 270.000.003  | 156 831 158 | H                                                                                 | ok                                                                                | InoxA4                                                                            | M10x40                                                                            | 8 - 12                                                                            | 1 - 3                                                                               |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |

Caractéristiques techniques: Collier de contact AV 48

|                                         |                                             |             |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                         | 275.050.000                                 | 270.048.000 | 270.000.003                                 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)      | H                                           |             |                                             |
| Convient pour utilisation dans la terre |                                             |             | ok                                          |
| Matériel                                | Cu                                          | InoxA2      | InoxA4                                      |
| Vis                                     | M8x30                                       |             | M10x40                                      |
| Diamètre de fil                         | 6 - 10 mm                                   |             | 8 - 12 mm                                   |
| Réglage de la pince matériel plat       | 1 - 3 mm                                    |             |                                             |
| Surface                                 | non-traité                                  |             |                                             |
| Type de vis de fixation                 | vis hexagonale                              |             |                                             |
| Approprié pour raccordement             | conducteur rond R 7-10/conducteur plat P 30 |             | conducteur rond R 8-10/conducteur plat P 30 |
| Type de connecteur (serre-fil)          | borne de raccordement universelle           |             |                                             |
| couple de serrage                       | 12 N·m                                      |             | 25 N·m                                      |
| Spécifications commerciales             |                                             |             |                                             |
| Numéro de tarif douanier                | 85389040                                    | 85389000    |                                             |
| pays d'origine                          | CH                                          |             |                                             |
| Spécifications logistiques              |                                             |             |                                             |
| VPE Poids                               | 4.283 kg                                    | 3.902 kg    | 6.055 kg                                    |

