


Organes de descente

AL 3 Collier de contact

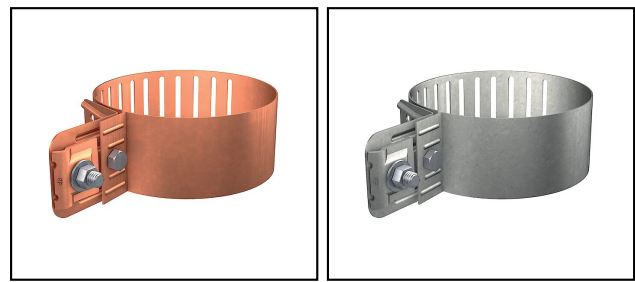

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 285.103.000  | 156 831 160 | H                                                                                 | Cu                                                                                | 6 - 10                                                                            | M8x30                                                                             | 70 - 120                                                                          |  |  |  | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Collier de contact AL 3**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Ref. article                                | 285.103.000             |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)          | H                       |
| Matériel                                    | Cu                      |
| Diamètre de fil                             | 6 - 10 mm               |
| Vis                                         | M8x30                   |
| Réglage de la pince matériel ronde          | 70 - 120 mm             |
| Surface                                     | non-traité              |
| Nombre de conducteurs                       | 1                       |
| Section transversale des câbles à connecter | 25 - 75 mm <sup>2</sup> |
| Zone de serrage/de callage                  | 70 - 120 mm             |
| couple de serrage                           | 12 N·m                  |
| Spécifications commerciales                 |                         |
| Numéro de tarif douanier                    | 85389000                |
| pays d'origine                              | CH                      |
| Spécifications logistiques                  |                         |
| VPE Poids                                   | 7.49 kg                 |

