


Raccords et branchements

■ AV 24 Collier de contact pour rail profilé

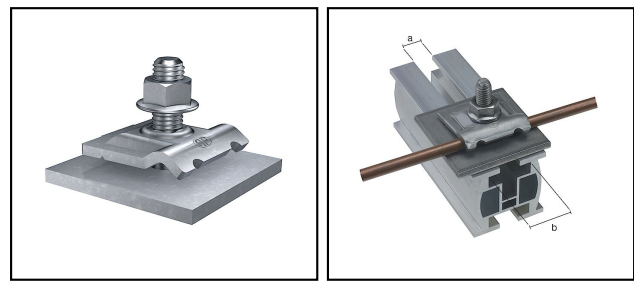

**Description**  
Avec boulon en T fileté pour montage sur rail C.

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.062.050  | 156 831 590 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x35                                                                             | 6 - 10                                                                            |                                                                                   | 10.5 - 11                                                                           | 23                                                                                  |  | 50                                                                                  |
| 260.062.051  | 156 831 580 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x35                                                                             | 6 - 10                                                                            |                                                                                   | 8.7 - 10.5                                                                          | 17.2                                                                                |  | 50                                                                                  |
| 260.062.052  | 156 831 620 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x40                                                                             | 6 - 10                                                                            |                                                                                   | 20                                                                                  | 35                                                                                  |  | 50                                                                                  |
| 260.062.054  | 156 831 790 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            |                                                                                   | 20                                                                                  | 35                                                                                  |  | 50                                                                                  |
| 260.062.055  | 156 831 690 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x35                                                                             | 6 - 10                                                                            |                                                                                   | 20                                                                                  | 35                                                                                  |  | 50                                                                                  |
| 260.062.053  | 156 831 480 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x40                                                                             | 10 - 12                                                                           | 95                                                                                | 20                                                                                  | 35                                                                                  |  | 50                                                                                  |

Caractéristiques techniques: Collier de contact pour rail profilé AV 24

|                                    |                                 |               |             |             |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                    | 260.062.050                     | 260.062.051   | 260.062.052 | 260.062.054 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H                               |               |             |             |
| Matériel                           | InoxA2                          |               |             |             |
| Vis                                | M8x35                           |               | M8x40       | M8x30       |
| Diamètre de fil                    | 6 - 10 mm                       |               |             |             |
| Section nominale de conducteur     |                                 |               |             |             |
| Type de connecteur (serre-fil)     | raccord                         |               |             |             |
| Type de vis de fixation            | vis hexagonale                  |               |             |             |
| Approprié pour raccordement        | conducteurs ronds R 6-10/R 6-10 |               |             |             |
| Surface                            | non-traité                      |               |             |             |
| Longueur a                         | 10.5 - 11 mm                    | 8.7 - 10.5 mm | 20 mm       |             |
| Largeur b                          | 23 mm                           | 17.2 mm       | 35 mm       |             |
| couple de serrage                  | 12 N·m                          |               |             |             |
| Spécifications commerciales        |                                 |               |             |             |
| Numéro de tarif douanier           | 85389000                        |               |             |             |
| pays d'origine                     | CH                              |               |             |             |
| Spécifications logistiques         |                                 |               |             |             |
| VPE Poids                          | 6.42 kg                         | 6.34 kg       | 6.982 kg    |             |

|                                    |                                 |             |                                     |  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
|                                    | 260.062.055                     | 260.062.053 |                                     |  |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H                               |             |                                     |  |
| Matériel                           | InoxA2                          |             |                                     |  |
| Vis                                | M8x35                           |             | M8x40                               |  |
| Diamètre de fil                    | 6 - 10 mm                       |             | 10 - 12 mm                          |  |
| Section nominale de conducteur     |                                 |             | 95 mm²                              |  |
| Type de connecteur (serre-fil)     | raccord                         |             |                                     |  |
| Type de vis de fixation            | vis hexagonale                  |             |                                     |  |
| Approprié pour raccordement        | conducteurs ronds R 6-10/R 6-10 |             | conducteurs ronds R 10-12 / R 10-12 |  |
| Surface                            | non-traité                      |             |                                     |  |
| Longueur a                         | 20 mm                           |             |                                     |  |
| Largeur b                          | 35 mm                           |             |                                     |  |
| couple de serrage                  | 12 N·m                          |             |                                     |  |
| Spécifications commerciales        |                                 |             |                                     |  |
| Numéro de tarif douanier           | 85389000                        |             |                                     |  |
| pays d'origine                     | CH                              |             |                                     |  |
| Spécifications logistiques         |                                 |             |                                     |  |
| VPE Poids                          | 6.982 kg                        |             | 8.5 kg                              |  |

