


Raccords et branchements

■ AV 48 Collier de contact universel

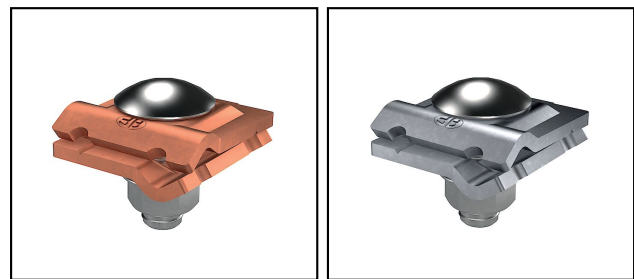

Légende
a) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 8mm max.
b) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 10mm max.

Réf. article	Nombre-E									
270.000.003	156 831 158	H	ok	InoxA4	M10x40	8 - 12	1 - 3		b)	50

Caractéristiques techniques: **Collier de contact universel AV 48**

Ref. article	270.000.003
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Vis	M10x40
Diamètre de fil	8 - 12 mm
Réglage de la pince matériel plat	1 - 3 mm
Surface	non-traité
Type de vis de fixation	vis hexagonale
Approprié pour raccordement	conducteur rond R 8-10/conducteur plat P 30
Type de connecteur (serre-fil)	borne de raccordement universelle
couple de serrage	25 N·m
remarque	b)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	b)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	6.055 kg

