


Raccords et branchements

■ AV 9 Collier pour tuyau

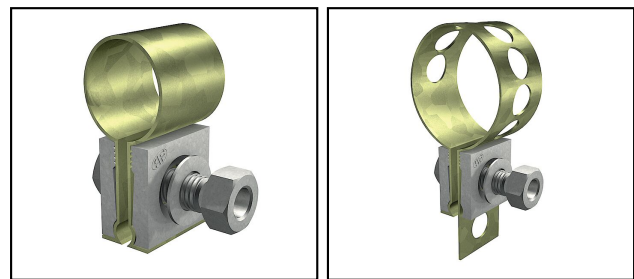

Légende
a) Diamètre de serrage variable avec bande perforée

Réf. article	Nombre-E									
285.025.203	156 830 300	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"	16.2 - 18.2			25
285.026.202	156 830 310	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1/2"	20.3 - 22.3			25
285.027.204	156 830 340	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/4"	25.9 - 27.9			25
285.028.205	156 830 370	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1"	32.7 - 34.7			25
285.029.206	156 830 380	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/4"	41.4 - 43.4			10
285.030.207	156 830 390	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/2"	47.3 - 49.3			10
285.031.208	156 830 430	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	2"	59.3 - 61.3			10
285.033.210	156 830 500	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3"	87.9 - 89.9			10
285.034.211	156 830 520	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3 1/2"	100.6 - 102.6			10
285.037.214	156 830 100	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"-2"	17.2 - 60.3		a)	25
285.101.000	156 830 170	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	1 1/2"-4"	48.3 - 114.3		a)	25

Caractéristiques techniques: Collier pour tuyau AV 9

	285.025.203	285.026.202	285.027.204	285.028.205
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	CuvZn			
Vis	M10x45			
Diamètre de fil	6 - 9 mm			
Réglage de la pince matériel ronde	3/8" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Diamètre extérieur	16.2 - 18.2 mm	20.3 - 22.3 mm	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm
Section transversale des câbles à connecter	25 - 50 mm²			
Zone de serrage/de callage	16.2 - 18.2 mm	20.3 - 22.3 mm	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm
Nombre de conducteurs	1			
Surface	zingué galvaniquement/électrolytique			
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	4.26 kg	4.445 kg	4.57 kg	4.77 kg
	285.029.206	285.030.207	285.031.208	285.033.210
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	CuvZn			
Vis	M10x45			
Diamètre de fil	6 - 9 mm			
Réglage de la pince matériel ronde	11/4" mm	11/2" mm	2" mm	3" mm
Diamètre extérieur	41.4 - 43.4 mm	47.3 - 49.3 mm	59.3 - 61.3 mm	87.9 - 89.9 mm
Section transversale des câbles à connecter	25 - 50 mm²			
Zone de serrage/de callage	41.4 - 43.4 mm	47.3 - 49.3 mm	59.3 - 61.3 mm	87.9 - 89.9 mm
Nombre de conducteurs	1			
Surface	zingué galvaniquement/électrolytique			
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	2.07 kg	2.15 kg	2.3 kg	2.67 kg
	285.034.211	285.037.214	285.101.000	
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	CuvZn			
Vis	M10x45			
Diamètre de fil	6 - 9 mm			
Réglage de la pince matériel ronde	31/2" mm	3/8"-2" mm	11/2"-4" mm	
Diamètre extérieur	100.6 - 102.6 mm	17.2 - 60.3 mm	48.3 - 114.3 mm	
Section transversale des câbles à connecter	25 - 50 mm²			
Zone de serrage/de callage	100.6 - 102.6 mm	17.2 - 60.3 mm	48.3 - 114.3 mm	
Nombre de conducteurs	1			
Surface	zingué galvaniquement/électrolytique			
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	2.88 kg	5.365 kg	7.1 kg	

