


M170 Contact magnétique de mise à la terre

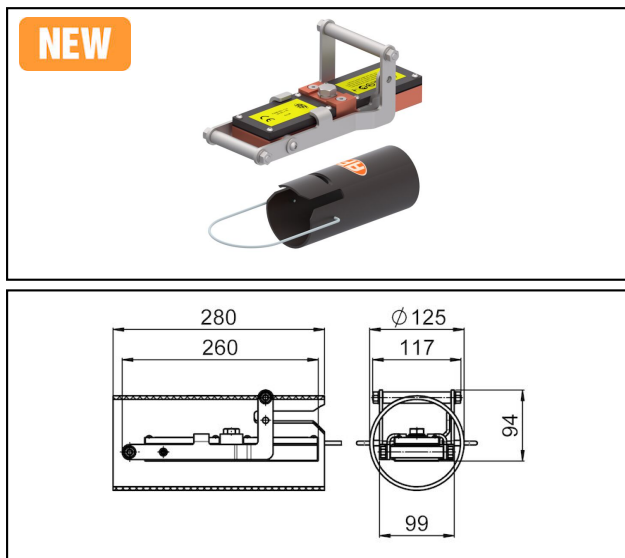

Application

Mise à la terre des caténaires ferroviaires sous tension dans les systèmes AC et DC
Mise à la terre des machines à proximité de lignes électriques sous tension

Description

Force de contact 1'700 N
Courant de crête maximal 35 kA
Incl. conteneur pour contact magnétique art. no. 696.025.005

Matériel

Pièce de contact Cu. Boîtier Al, plastique. Levier acier inoxydable

Réf. article	Nombre-E	$\frac{kA \cdot ms}{I_k}$								
640.100.300		28 kA / 150 ms								4

Accessoires

	696.025.005									
Réf. article	Nombre-E									
696.025.005										

Caractéristiques techniques: **Contact magnétique de mise à la terre M170**

Ref. article	640.100.300
Courant de court-circuit	28 kA / 150 ms
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	4 kg

