


Cosse à sertir

AV 13
Cosse à sertir

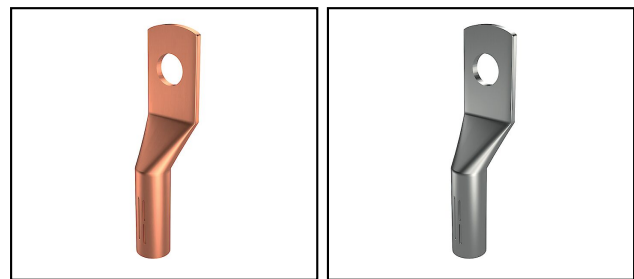

Description
 Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.060.060	156 341 210	H	Cu	10	6	25	6			25
414.060.070	156 341 220	H	Cu	10	6	25	8			25
414.060.080	156 341 230	H	Cu	10	6	25	10			25
414.060.090	156 341 240		Cu	10	6	25	13			10
414.060.100	156 341 250		Cu	10	6	25	16			25
414.060.110	156 341 320	H	Cu	12	8	35	8			25
414.060.120	156 341 330	H	Cu	12	8	35	10			25
414.060.130	156 341 340		Cu	12	8	35	13			10
414.060.140	156 341 350		Cu	12	8	35	17			10
414.060.150	156 341 420		Cu	14	10	50	8			10
414.060.160	156 341 430		Cu	14	10	50	10			10
414.060.170	156 341 440		Cu	14	10	50	13			10
414.060.200	156 341 540		Cu	16		70	13			10
414.060.031	156 331 120		CuSn	8	5	16	8			10
414.060.041			CuSn	8	5	16	10			25
414.060.051	414.060.051		CuSn	8	5	16	13			25
414.060.061	156 331 210	H	CuSn	10	6	25	6			25
414.060.071	156 331 220	H	CuSn	10	6	25	8			25
414.060.081	156 331 230	H	CuSn	10	6	25	10			25
414.060.091	156 331 240		CuSn	10	6	25	13			25
414.060.101	156 341 260		CuSn	10	6	25	16			25
414.060.111	156 331 320	H	CuSn	12	8	35	8			25
414.060.121	156 331 330	H	CuSn	12	8	35	10			25
414.060.131			CuSn	12	8	35	13			10
414.060.141	156 331 350		CuSn	12	8	35	17			10
414.060.151	156 331 420		CuSn	14	10	50	8			10
414.060.161	156 331 430		CuSn	14	10	50	10			10
414.060.171	156 331 440		CuSn	14	10	50	13			10
414.060.181	156 331 460		CuSn	14	10	50	17			10
414.060.191	156 331 530		CuSn	16		70	10			10
414.060.201	156 331 540		CuSn	16		70	13			10
414.060.211			CuSn	16		70	17			10
414.060.221	156 331 620		CuSn	18		95	10			10
414.060.231	156 331 630		CuSn	18		95	13			10
414.060.241	156 332 650		CuSn	18		95	17			10
414.060.261	156 332 030		CuSn	20		120	13			10
414.060.271	156 332 050		CuSn	20		120	17			10
414.060.281	156 332 060		CuSn	20		120	21			10
414.060.291	156 332 110		CuSn	22		150	13			10



414.060.301	156 332 130		CuvSn	22		150	17			10
414.060.311	156 332 140		CuvSn	22		150	21			10
414.060.316	156 332 310		CuvSn	25		185	13			10
414.060.321	156 332 330		CuvSn	25		185	17			10
414.060.331	156 332 340		CuvSn	25		185	21			10
414.060.336	156 332 410		CuvSn	28		240	13			10
414.063.440	156 351 530		Al	16	8	50	10.5			25

Caractéristiques techniques: **Cosse à sertir AV 13**

	414.060.060	414.060.070	414.060.080	414.060.090
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	Cu			
KZ grandeur matrice	10			
Diamètre de fil	6 mm			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Diamètre de boucle	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface	poli			
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	6	8	10	12
Section nominale	25 mm²			
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement	droit			
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1				19 - 7 mm²
Dimension E L				13 - 38 mm mm
Nombre de pressions, étroit large				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.405 kg	0.407 kg	0.418 kg	0.167 kg

	414.060.100	414.060.110	414.060.120	414.060.130
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)		H		
Matériel	Cu			
KZ grandeur matrice	10	12		
Diamètre de fil	6 mm	8 mm		
Section nominale de conducteur	25 mm²	35 mm²		
Diamètre de boucle	16 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface		poli		
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	16	8	10	12
Section nominale	25 mm²	35 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement		droit		
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	21 - 7 mm²			21 - 8.2 mm²
Dimension E L	16 - 38 mmlmm			13 - 42 mmlmm
Nombre de pressions, étroit large				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.463 kg	0.77 kg	0.723 kg	0.293 kg



	414.060.140	414.060.150	414.060.160	414.060.170
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	Cu			
KZ grandeur matrice	12	14		
Diamètre de fil	8 mm	10 mm		
Section nominale de conducteur	35 mm²	50 mm²		
Diamètre de boucle	17 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface		poli		
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	16	8	10	12
Section nominale	35 mm²	50 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement		droit		
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	28 - 8.2 mm²			
Dimension E I L	17 - 42 mmlmm			
Nombre de pressions, étroitlarge				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.3 kg	0.461 kg	0.467 kg	

	414.060.200	414.060.031	414.060.041	414.060.051
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	Cu	CuVSn		
KZ grandeur matrice	16	8		
Diamètre de fil		5 mm		
Section nominale de conducteur	70 mm²	16 mm²		
Diamètre de boucle	13 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface	poli			
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	12	8		12
Section nominale	70 mm²	16 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement	droit			
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	24 - 11.5 mm²	13 - 5.5 mm²	17 - 5.5 mm²	19 - 5.5 mm²
Dimension E L	13 - 55 mmlmm	8.4 - 36 mmlmm	10.5 - 36 mmlmm	13 - 36 mmlmm
Nombre de pressions, étroit large	3 / -	2 / -		
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.618 kg	0.124 kg	0.334 kg	0.35 kg

	414.060.061	414.060.071	414.060.081	414.060.091
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	10			
Diamètre de fil	6 mm			
Section nominale de conducteur	25 mm²			
Diamètre de boucle	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface	étamé			
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	6	8	10	12
Section nominale	25 mm²			
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement	droit			
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1				19 - 7 mm²
Dimension E I L				13 - 38 mm/mm
Nombre de pressions, étroit/large				2 / -
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.408 kg	0.419 kg	0.417 kg	0.405 kg

	414.060.101	414.060.111	414.060.121	414.060.131
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)		H		
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	10	12		
Diamètre de fil	6 mm	8 mm		
Section nominale de conducteur	25 mm²	35 mm²		
Diamètre de boucle	16 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface		étamé		
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	16	8	10	12
Section nominale	25 mm²	35 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement		droit		
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	21 - 7 mm²			21 - 8.2 mm²
Dimension E I L	16 - 38 mmlmm			13 - 42 mmlmm
Nombre de pressions, étroitlarge	2 / -			2 / -
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.475 kg	0.73 kg	0.735 kg	0.293 kg

	414.060.141	414.060.151	414.060.161	414.060.171
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	12	14		
Diamètre de fil	8 mm	10 mm		
Section nominale de conducteur	35 mm²	50 mm²		
Diamètre de boucle	17 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface		étamé		
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	16	8	10	12
Section nominale	35 mm²	50 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement		droit		
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	28 - 8.2 mm²			24 - 10 mm²
Dimension E I L	17 - 42 mmlmm			13 - 52 mmlmm
Nombre de pressions, étroitlarge	2 / -			3 / -
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.33 kg	0.461 kg	0.467 kg	

	414.060.181	414.060.191	414.060.201	414.060.211
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	14	16		
Diamètre de fil	10 mm			
Section nominale de conducteur	50 mm²	70 mm²		
Diamètre de boucle	17 mm	10 mm	13 mm	17 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface				
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	16	10	12	16
Section nominale	50 mm²	70 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement			droit	
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	28 - 10 mm²	24 - 11.5 mm²		30 - 11.5 mm²
Dimension E I L	17 - 52 mmlmm	10.5 - 55 mmlmm	13 - 55 mmlmm	17 - 55 mmlmm
Nombre de pressions, étroit/large	3 / -			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.49 kg	0.634 kg	0.618 kg	0.7 kg

	414.060.221	414.060.231	414.060.241	414.060.261
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	18			20
Diamètre de fil				
Section nominale de conducteur	95 mm ²			120 mm ²
Diamètre de boucle	10 mm	13 mm	17 mm	13 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface				
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	10	12	16	12
Section nominale	95 mm ²			120 mm ²
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement				
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	28 - 13.5 mm ²		32 - 13.5 mm ²	32 - 15.5 mm ²
Dimension E I L	10.5 - 65 mmlmm	13 - 65 mmlmm	17 - 65 mmlmm	13 - 70 mmlmm
Nombre de pressions, étroitlarge	4 / 2			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.968 kg	0.945 kg	0.944 kg	1.133 kg

	414.060.271	414.060.281	414.060.291	414.060.301
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	20		22	
Diamètre de fil				
Section nominale de conducteur	120 mm ²		150 mm ²	
Diamètre de boucle	17 mm	21 mm	13 mm	17 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface				
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	16	20	12	16
Section nominale	120 mm ²		150 mm ²	
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement				
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	32 - 15.5 mm ²	38 - 15.5 mm ²	34 - 17 mm ²	
Dimension E I L	17 - 70 mmlmm	21 - 70 mmlmm	13 - 78 mmlmm	17 - 78 mmlmm
Nombre de pressions, étroitlarge	4 / 2			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.13 kg	1.2 kg	1.6 kg	4.1 kg

	414.060.311	414.060.316	414.060.321	414.060.331
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	CuvSn			
KZ grandeur matrice	22	25		
Diamètre de fil				
Section nominale de conducteur	150 mm²	185 mm²		
Diamètre de boucle	21 mm	13 mm	17 mm	21 mm
Forme de douille				
Section nominale aluminium, RM/SM				
Forme de section				
Surface				
Étanchéité longitudinale				
Dimension métrique de la vis de raccordement	20	12	16	20
Section nominale	150 mm²	185 mm²		
Selon DIN				
Convient pour cordes Al/St				
Angle de raccordement				
Nombre de trous de montage	1			
Dimension A / diamètre D1	40 - 17 mm²	37 - 19 mm²		40 - 19 mm²
Dimension E I L	21 - 78 mmlmm	13 - 82 mmlmm	17 - 82 mmlmm	21 - 82 mmlmm
Nombre de pressions, étroit/large	4 / 2	5 / 2		
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.64 kg	1.86 kg	1.85 kg	1.87 kg

	414.060.336	414.063.440
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)		
Matériel	CuvSn	Al
KZ grandeur matrice	28	16
Diamètre de fil		8 mm
Section nominale de conducteur	240 mm²	50 mm²
Diamètre de boucle	13 mm	10.5 mm
Forme de douille		court
Section nominale aluminium, RM/SM		50 - 70 mm²
Forme de section		rond multifilaire/secteur multifilaire
Surface		
Étanchéité longitudinale		Non
Dimension métrique de la vis de raccordement	12	10
Section nominale	240 mm²	
Selon DIN		Oui
Convient pour cordes Al/St		Oui
Angle de raccordement		
Nombre de trous de montage	1	
Dimension A / diamètre D1	42 - 21.5 mm²	
Dimension E I L	13 - 92 mmlmm	
Nombre de pressions, étroitllarge	5 / 2	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CE	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	2.758 kg	0.67 kg