


Raccords et branchements

■ AV 3 Cosse de câble

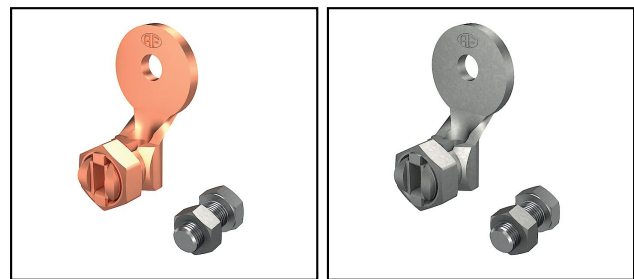

**Description**  
Pour raccordement aux éléments structuraux avec une épaisseur supérieure à 1mm.

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 275.031.527  | 156 831 310 | H                                                                                 | CuvSn                                                                             | M10x20                                                                            | 8                                                                                 | 25 - 50                                                                           |  |  |  | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Cosse de câble AV 3**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                               | 275.031.527           |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)         | H                     |
| Matériel                                   | CuvSn                 |
| Vis                                        | M10x20                |
| Diamètre de fil                            | 8 mm                  |
| Section nominale de conducteur             | 25 - 50 mm²           |
| Type de connecteur (serre-fil)             | Pince de raccordement |
| Type de vis de fixation                    | vis hexagonale        |
| Trou de fixation                           | 10 mm                 |
| Surface                                    | étamé galvaniquement  |
| Approprié pour diamètre de conducteur rond | 9 mm                  |
| couple de serrage                          | 25 N·m                |
| Spécifications commerciales                |                       |
| Numéro de tarif douanier                   | 85389000              |
| pays d'origine                             | CH                    |
| Spécifications logistiques                 |                       |
| VPE Poids                                  | 3.625 kg              |

