


Double Manchons d'extrémité

DGL240

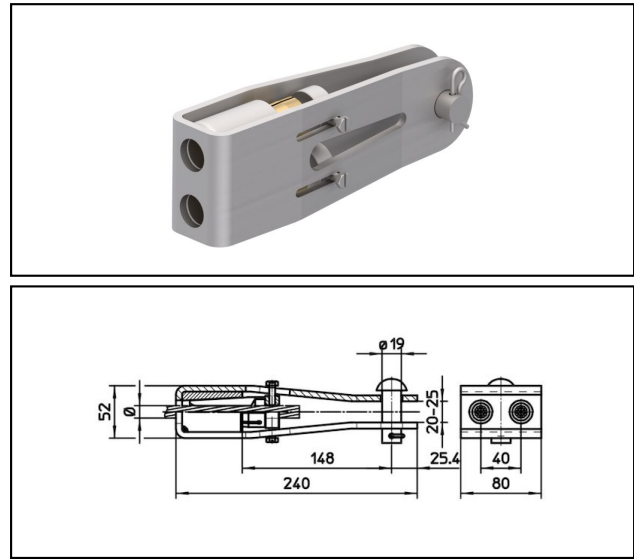

Application
Conducteurs Cu ou Bz pour 2 conducteurs soumis à la traction

Description
Charge en Service min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN
Charge de rupture du carter min. 120 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende
1) Ferroviaire produit nom: +335 MCM
2) Diamètre fil de contact: +17.50

Réf. article									
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	
610.099.000	4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2

Caractéristiques techniques: **DGL240**

	610.098.000	610.099.000
ferroviaire produit nom	4/0 AWG	4/0 AWG+335 MCM
Section câble porteurs	2x mm²	1x mm²
Diamètre fil de contact	12.25 mm	12.25+17.50 mm
Section fil de contact	107 mm²	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	1.49 kg	