


Double Manchons d'extrémité

DGL240

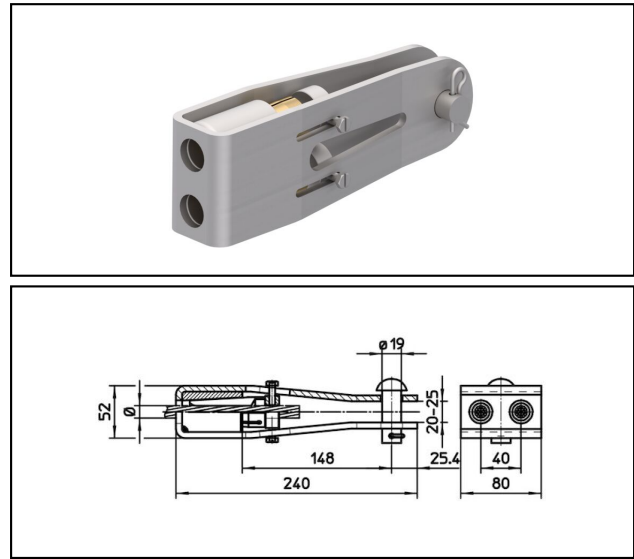

**Application**  
Conducteurs Cu ou Bz pour 2 conducteurs soumis à la traction

**Description**  
Charge en Service min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 120 kN

**Matériel**  
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

**Légende**  
1) Ferroviaire produit nom: +335 MCM  
2) Diamètre fil de contact: +17.50

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.098.000  | 4/0 AWG                                                                           | 2x                                                                                | 12.25                                                                             | 107                                                                               |  |  |  | 1.49                                                                                |                                                                                     |
| 610.099.000  | 4/0 AWG+335 MCM                                                                   | 1x                                                                                | 12.25+17.50                                                                       | 107                                                                               |  |  |  | 1.49                                                                                | 1,2                                                                                 |

Caractéristiques techniques: **DGL240**

|                             |             |                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                             | 610.098.000 | 610.099.000     |
| ferroviaire produit nom     | 4/0 AWG     | 4/0 AWG+335 MCM |
| Section câble porteurs      | 2x mm²      | 1x mm²          |
| Diamètre fil de contact     | 12.25 mm    | 12.25+17.50 mm  |
| Section fil de contact      | 107 mm²     |                 |
| Spécifications commerciales |             |                 |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |                 |
| pays d'origine              | CH          |                 |
| Spécifications logistiques  |             |                 |
| Kilo / pièce                | 1.49 kg     |                 |