


Conducteurs plats

LF 2 Feuillard

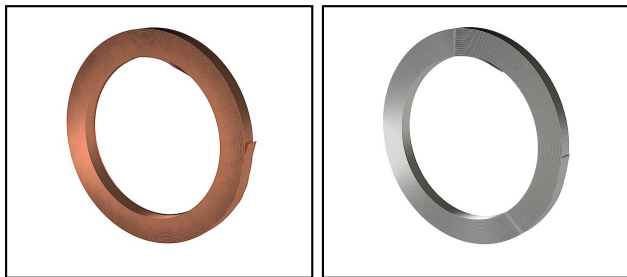

Description

Prix sur demande (prix du jour)

Légende

a) Zingué au bain 225gr/m²

b) Zingué au bain 500gr/m², sous condition utilisable dans la terre

Réf. article	Nombre-E									
215.003.220	100 732 270	ok	Cu	20x2.5	50				56	25
265.054.000	100 732 325	ok	Cu	25x3	75				45	30
265.050.000	100 732 330	ok	Cu	30x3	90				37	30
265.048.000	100 732 240	ok	Cu	40x3	120				28	30
265.072.000	100 779 450	ok	Cu	50x4	200				17	30
215.005.220	100 735 270	ok	CuSn	20x2.5	50				56	25
261.028.000	100 766 325		St	25x3	75				85	50
261.021.410	100 766 330		St	30x3	90				35	25
261.021.407	100 757 324		StvZn	25x3	75			a)	48	30
261.021.408	100 759 330		StvZn	30x3	90			b)	40	30
261.021.409	100 759 340		StvZn	40x3	120			b)	32	30
260.067.030	100 799 380	ok	InoxA4	30x3.5	105				36	30
260.067.050	100 799 250	ok	InoxA4	50x2	100				38	30

Caractéristiques techniques: **Feuillard LF 2**

	215.003.220	265.054.000	265.050.000	265.048.000
Convient pour utilisation dans la terre	ok			
Matériel	Cu			
Bande dimension	20x2.5 mm	25x3 mm	30x3 mm	40x3 mm
Section de bande	50 mm²	75 mm²	90 mm²	120 mm²
Section	50 mm²	75 mm²	90 mm²	120 mm²
Surface	non-traité			
Puissance	2.5 mm	3 mm		
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74091100			74071000
pays d'origine	indéfini			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	25 kg	30 kg		

	265.072.000	215.005.220	261.028.000	261.021.410
Convient pour utilisation dans la terre	ok			
Matériel	Cu	CuVSn	St	
Bande dimension	50x4 mm	20x2.5 mm	25x3 mm	30x3 mm
Section de bande	200 mm²	50 mm²	75 mm²	90 mm²
Section	200 mm²	50 mm²	75 mm²	90 mm²
Surface	non-traité	autre	non-traité	
Puissance	4 mm	2.5 mm	3 mm	
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	74091100		72111900	
pays d'origine	indéfini	CH	indéfini	
Spécifications logistiques				
VPE Poids	30 kg	25 kg	50 kg	

	261.021.407	261.021.408	261.021.409	260.067.030
Convient pour utilisation dans la terre				ok
Matériel	StvZn			InoxA4
Bande dimension	25x3 mm	30x3 mm	40x3 mm	30x3.5 mm
Section de bande	75 mm²	90 mm²	120 mm²	105 mm²
Section	75 mm²	90 mm²	120 mm²	105 mm²
Surface	galvanisé à chaud			non-traité
Puissance	3 mm			3.5 mm
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	72119000			72223000
pays d'origine	indéfini			CE
Spécifications logistiques				
VPE Poids	30 kg			

	260.067.050
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Bande dimension	50x2 mm
Section de bande	100 mm ²
Section	100 mm ²
Surface	non-traité
Puissance	2 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	72223000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
VPE Poids	30 kg