


Electrode de terre de fondations

FE 64 Garniture de raccordement Vario

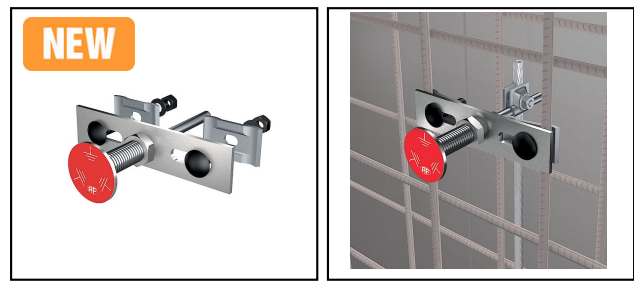

**Application**

- Dérivation électrique du court-circuit possible via 1 fer d'armature de Ø10mm ou un conducteur de terre séparé.
- Précontrainte de 15 mm nécessaire contre le coffrage.

**Description**

- Garniture de raccordement Vario pour un montage variable dans toutes les positions de montage.
- Fixation sans clous.
- Réglage en continu possible via le filetage.
- Raccord propre après le décoffrage grâce à une nouvelle colle.

Précontrainte de 15 mm nécessaire contre le coffrage.  
 Dérivation électrique du court-circuit possible via 1 fer d'armature de Ø10mm ou un conducteur de terre séparé.

- Contient**
- 1 Pièce de raccordement
  - 1 Support de montage
  - 2 plaques de serrage
  - 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
  - 1 Serre-fils croix rond (type FE 45)
  - 3 Clous à tête plate en acier inoxydable

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 261.051.000  | 156 940 730 | 6                                                                                  | InoxA4                                                                             | M10x25                                                                             | 6 - 22                                                                             |  |  |  |  | 1                                                                                    |



Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement Vario FE 64**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                                                     | 261.051.000            |
| <b>Courant de court-circuit</b>                     | 6 kA/1s                |
| <b>Matériel</b>                                     | InoxA4                 |
| <b>Vis</b>                                          | M10x25                 |
| <b>Réglage de la pince matériel ronde</b>           | 6 - 22 mm              |
| <b>Diamètre de la plaque de raccordement</b>        | 50 mm                  |
| <b>Axe de raccordement</b>                          | 10 mm                  |
| <b>Matière de la patte de connexion</b>             | rostfreier Stahl (V4A) |
| <b>Longueur</b>                                     | 180 mm                 |
| <b>Dimension métrique de la vis de raccordement</b> | 10                     |
| Spécifications commerciales                         |                        |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 85389030               |
| <b>pays d'origine</b>                               | CH                     |
| Spécifications logistiques                          |                        |
| <b>VPE Poids</b>                                    | 6.81 kg                |