


Goujon fileté

FRL 8 Goujon fileté

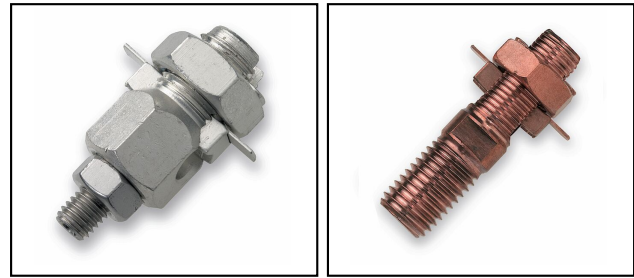

Description
Exécutions spéciales sur demande

Légende
a) Goujon fileté M8 et écrou, étamé
b) Goujon fileté M10, écrou et rondelle, nu
c) Goujon fileté M12, écrou et rondelle, nu
d) Boulon avec filetage M16, nu

Réf. article	Nombre-E									
123.177.605	156 200 580	Cu	35	8					b)	25
123.181.000	156 201 580	Cu	35	8					c)	25
123.176.604	156 200 570	CuSn	25	6					a)	50
125.192.109	156 201 570	CuNiSi	25	6					d)	50

Caractéristiques techniques: **Goujon fileté FRL 8**

	123.177.605	123.181.000	123.176.604	125.192.109
Matériel	Cu		CuvSn	CuNiSi
Section nominale de conducteur	35 mm²		25 mm²	
Diamètre de fil	8 mm		6 mm	
Section nominale conducteur principal, SE	35 mm²		25 mm²	
Surface	poli		étamé	poli
Borne isolée	Non			
Type de raccordement	connecteur à vis			
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen			einseitig offen
Matière du conducteur principal	Kupfer			
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer			
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	16 - 35 mm²		10 - 25 mm²	
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen			einseitig offen
Section nominale conducteur principal, SM	35 mm²		25 mm²	
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	16 - 35 mm²		10 - 25 mm²	
couple de serrage	35 N·m		25 N·m	
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	3.49 kg		3.8 kg	