


Goujon fileté

FRL 8 Goujon fileté

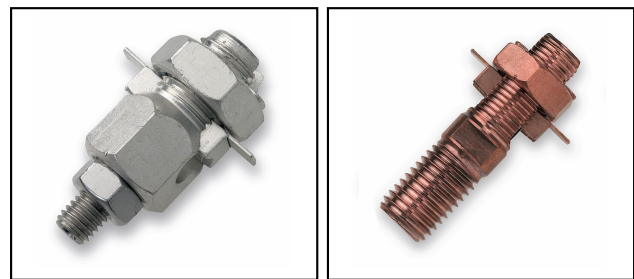

Description
Exécutions spéciales sur demande

- Légende**
- a) Goujon fileté M8 et écrou, étamé
 - b) Goujon fileté M10, écrou et rondelle, nu
 - c) Goujon fileté M12, écrou et rondelle, nu
 - d) Boulon avec filetage M16, nu

Réf. article	Nombre-E									
123.176.604	156 200 570	CuvSn	25	6					a)	50

Caractéristiques techniques: **Goujon fileté FRL 8**

Ref. article	123.176.604
Matériel	CuvSn
Section nominale de conducteur	25 mm ²
Diamètre de fil	6 mm
Section nominale conducteur principal, SE	25 mm ²
Surface	étamé
Borne isolée	Non
Type de raccordement	connecteur à vis
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen
Matière du conducteur principal	Kupfer
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	10 - 25 mm ²
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen
Section nominale conducteur principal, SM	25 mm ²
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	10 - 25 mm ²
couple de serrage	25 N·m
remarque	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3.8 kg