


Griffes striées

■ SKR217 Griffes striées ajustable

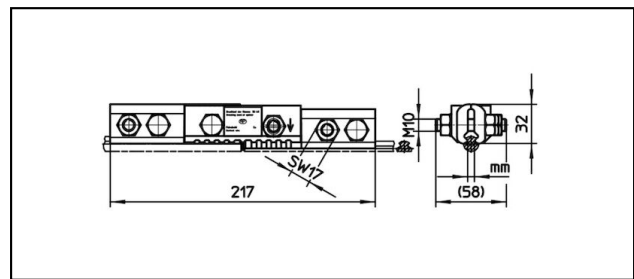

**Application**  
Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

**Description**  
Couple de serrage 50 Nm

**Matériel**  
Plaques de serrage CuNiSi réglable

- Légende**
- 1) Avec oeillet de suspension
  - 2) Alliage de cuivre spécial à haute résistance mécanique

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.025.000  | - 150                                                                             | - 120                                                                             | - 150                                                                             | 5.6 - 6.9                                                                         |  |  |  | 1.35                                                                                |                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Griffe striée ajustable SKR217**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ref. article                    | 635.025.000  |
| Couple de serrage               | 50 N·m       |
| Section fil de contact Cu       | - 150 mm²    |
| Section fil de contact CuMg 0.2 | - 120 mm²    |
| Section fil de contact CuAg     | - 150 mm²    |
| Rainure du fil de contact       | 5.6 - 6.9 mm |
| Spécifications commerciales     |              |
| Numéro de tarif douanier        | 85359000     |
| pays d'origine                  | CH           |
| Spécifications logistiques      |              |
| Kilo / pièce                    | 1.35 kg      |

