


Griffes striées

■ SKR169

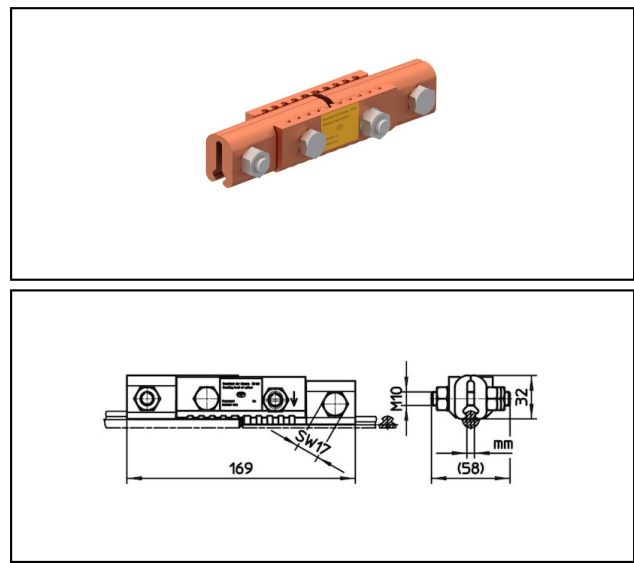

**Application**  
Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

**Description**  
Couple de serrage 50 Nm

**Matériel**  
Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.054.000  | - 120                                                                             | - 107                                                                             | - 120                                                                             | 3.75                                                                              |  |  |  |  | 1.07                                                                                |
| 635.024.000  | - 150                                                                             | - 107                                                                             | - 120                                                                             | 5.6 - 6.9                                                                         |  |  |  |  | 1.07                                                                                |

Caractéristiques techniques: **SKR169**

|                                 |             |              |
|---------------------------------|-------------|--------------|
|                                 | 635.054.000 | 635.024.000  |
| Couple de serrage               | 50 N·m      |              |
| Section fil de contact Cu       | - 120 mm²   | - 150 mm²    |
| Section fil de contact CuMg 0.2 | - 107 mm²   |              |
| Section fil de contact CuAg     | - 120 mm²   |              |
| Rainure du fil de contact       | 3.75 mm     | 5.6 - 6.9 mm |
| Spécifications commerciales     |             |              |
| Numéro de tarif douanier        | 85359000    |              |
| pays d'origine                  | CH          |              |
| Spécifications logistiques      |             |              |
| Kilo / pièce                    | 1.07 kg     |              |

