


Griffes striées

■ SKF6-153 Griffes striée

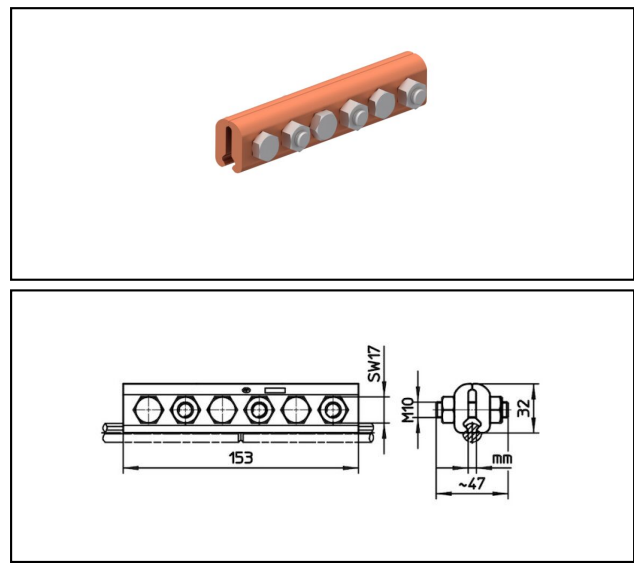

**Application**  
Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

**Description**  
Couple de serrage 50 Nm

**Matériel**  
Plaques de serrage CuNiSi

**Légende**  
1) Avec rondelle à portée sphérique  
2) Alliage de cuivre spécial à haute résistance mécanique

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.322.000  | 5 - 6.9                                                                           | - 150                                                                             | - 150                                                                             | - 107                                                                             | - 107                                                                             |  |  | 0.87                                                                                |                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Griffe striée SKF6-153**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ref. article                    | 635.322.000 |
| Couple de serrage               | 50 N·m      |
| Section fil de contact Cu       | - 150 mm²   |
| Section fil de contact CuMg 0.2 | - 107 mm²   |
| Section fil de contact CuMg 0.5 | - 107 mm²   |
| Section fil de contact CuAg     | - 150 mm²   |
| Rainure du fil de contact       | 5 - 6.9 mm  |
| Spécifications commerciales     |             |
| Numéro de tarif douanier        | 85359000    |
| pays d'origine                  | CH          |
| Spécifications logistiques      |             |
| Kilo / pièce                    | 0.87 kg     |

