


Isolateurs de section

FTD1.5

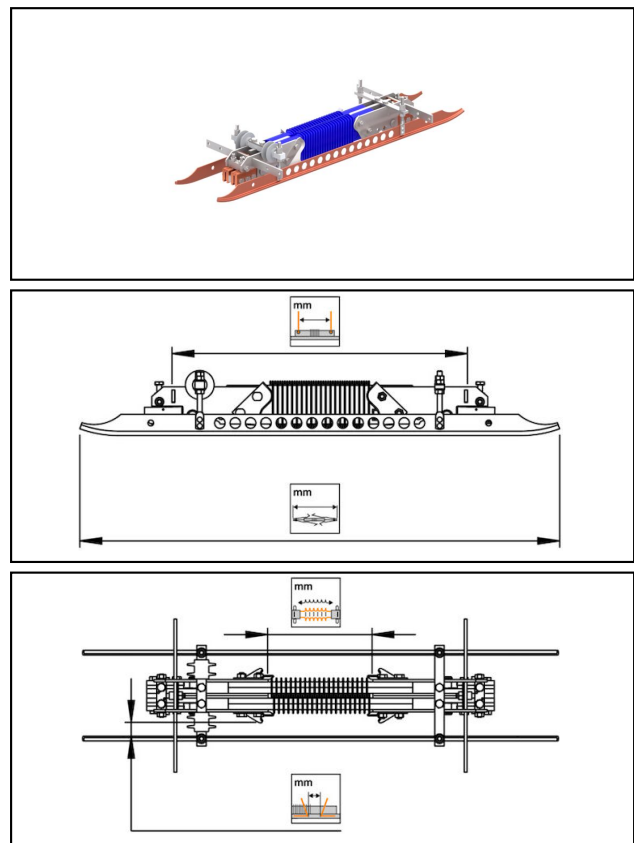

**Application**  
Pour tramway et trains urbain avec 2 fils de contact  
Vitesse maximale jusqu'à 80 km/h

**Matériel**  
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.328.613  | 80 - 150                                                                            | 5.6 - 6.9                                                                           | 450                                                                                 | 610                                                                                 | 435                                                                                 | 35                                                                                   | 1000                                                                                  | max.2x20                                                                              | 16.5                                                                                  |

| Accessoires                                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tendeur SSCH110-135</b> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695.002.671                                                                                                    | 110 - 135                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 0.192                                                                                 |

| Accessoires                                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tendeur SSCH95-125</b> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695.001.670                                                                                                   | 95 - 125                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 0.139                                                                                 |



## Accessoires



## Tendeur SSCH200-280

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.010.727  | 200 - 280                                                                         | 15                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3                                                                                |
| 690.023.727  | 200 - 280                                                                         | 15                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 2                                                                                |
| 690.025.727  | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 2                                                                                |
| 690.035.000  | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3                                                                                |
| 690.038.000  | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3, 4                                                                             |

## Accessoires



## SAL

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 696.016.010  | Al                                                                                | 1610                                                                              |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                 |

Caractéristiques techniques: **FTD1.5**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
|                                                   | 655.328.613  |
| Section fil de contact                            | 80 - 150 mm² |
| Rainure du fil de contact                         | 5.6 - 6.9 mm |
| Ligne de fuite                                    | 450 mm       |
| Longueur entre suspension                         | 610 mm       |
| Longueur entre fil de contact                     | 435 mm       |
| Distance du cornet                                | 35 mm        |
| Longueur totale                                   | 1000 mm      |
| Charge de service recommandée                     | max.2x20 kN  |
| Charge mécanique spécifiée (CMS)                  | 80 kN        |
| Charge de rupture minimale d'isolation de section | 80 kN        |
| Spécifications commerciales                       |              |
| Numéro de tarif douanier                          | 85353000     |
| pays d'origine                                    | CH           |
| Spécifications logistiques                        |              |
| Kilo / pièce                                      | 16.5 kg      |

