

## Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

## ■ TSIL

**Application**

Isolateur pour caténaire


**Description**

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

**Matériel**

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

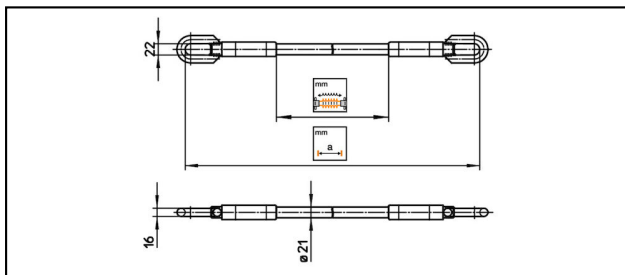

| Réf. article |  mm |  mm |  mm |  |  |  |  |  |  Kg |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 657.001.713  | 692                                                                                  | 300                                                                                  | 660                                                                                  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                    |
| 657.002.714  | 992                                                                                  | 600                                                                                  | 960                                                                                  |  |  |  |  |  | 1.4                                                                                    |
| 657.003.715  | 1192                                                                                 | 800                                                                                  | 1160                                                                                 |  |  |  |  |  | 1.6                                                                                    |
| 657.004.716  | 1492                                                                                 | 1100                                                                                 | 1460                                                                                 |  |  |  |  |  | 1.8                                                                                    |
| 657.005.722  | 1892                                                                                 | 1500                                                                                 | 1860                                                                                 |  |  |  |  |  | 2.1                                                                                    |
| 657.006.723  | 2392                                                                                 | 2000                                                                                 | 2360                                                                                 |  |  |  |  |  | 2.5                                                                                    |

Caractéristiques techniques: **TSIL**

|                                  |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | 657.001.713 | 657.002.714 | 657.003.715 | 657.004.716 |
| Longueur a                       | 692 mm      | 992 mm      | 1192 mm     | 1492 mm     |
| Ligne de fuite                   | 300 mm      | 600 mm      | 800 mm      | 1100 mm     |
| Longueur entre suspension        | 660 mm      | 960 mm      | 1160 mm     | 1460 mm     |
| Charge mécanique spécifiée (CMS) | 100 kN      |             |             |             |
| Spécifications commerciales      |             |             |             |             |
| Numéro de tarif douanier         | 85353000    |             |             |             |
| pays d'origine                   | CH          |             |             |             |
| Spécifications logistiques       |             |             |             |             |
| Kilo / pièce                     | 1.2 kg      | 1.4 kg      | 1.6 kg      | 1.8 kg      |

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | 657.005.722 | 657.006.723 |
| Longueur a                       | 1892 mm     | 2392 mm     |
| Ligne de fuite                   | 1500 mm     | 2000 mm     |
| Longueur entre suspension        | 1860 mm     | 2360 mm     |
| Charge mécanique spécifiée (CMS) | 100 kN      |             |
| Spécifications commerciales      |             |             |
| Numéro de tarif douanier         | 85353000    |             |
| pays d'origine                   | CH          |             |
| Spécifications logistiques       |             |             |
| Kilo / pièce                     | 2.1 kg      | 2.5 kg      |