


Isolateurs de section pour catenaire rigide

■ CRZS25

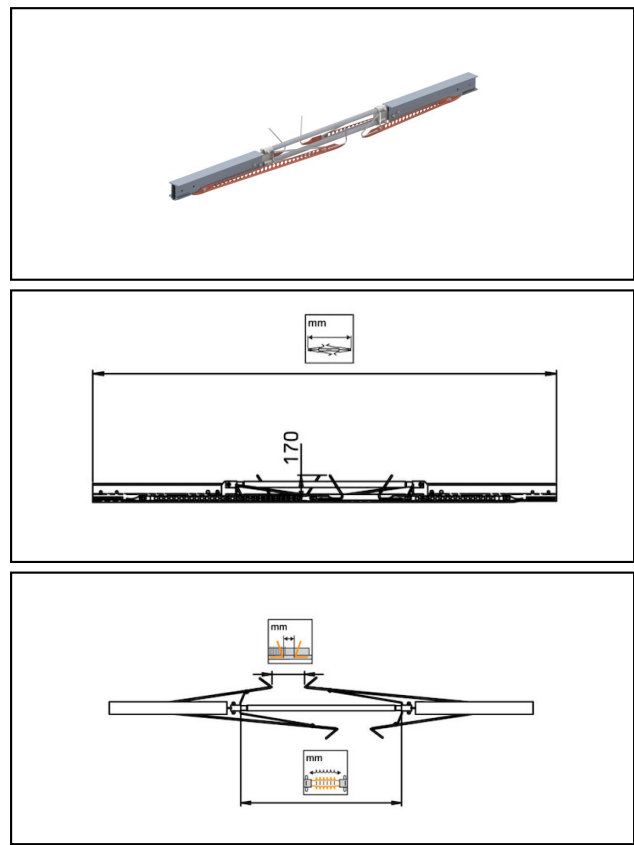

Application
Isolateur de section pour catenaire rigide à 25 kV AC.

Description
Pour une vitesse maximale de 200 km/h

Matériel
Fibre de verre/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable.

Légende
1) Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

Réf. article									
655.999.007	80 - 150	1100	220	2900					1

Caractéristiques techniques: **CRZS25**

	655.999.007
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Ligne de fuite	1100 mm
Distance du cornet	220 mm
Longueur a	2900 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini

