


Isolateurs de section

HI15

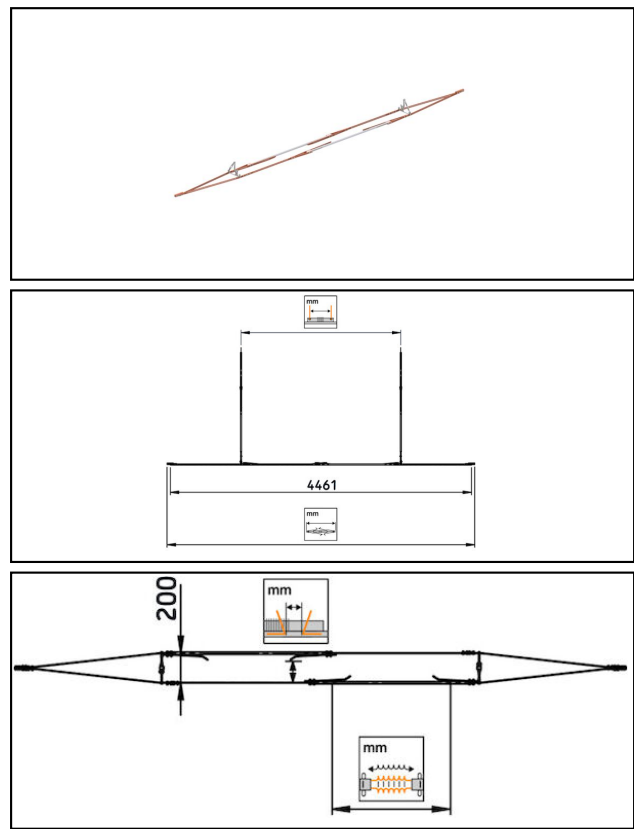

Application
 Pour trains régionaux et grande lignes
 Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

Description
 Suspension avec des pendules à ressort
 Les composants de suspension ne sont pas inclus et doivent être commandés
 Temps d'installation 30 minutes

Matériel
 PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article									
655.550.028	107	5.6	860	2550	4460	120	4600	8 - 25	

Accessoires									
 LEV HI									
Réf. article									
659.500.494	1000								1.7

Accessoires									
 FDH HI15/HI25									
Réf. article									
690.076.005	2130							2.2	
690.076.015	3430							3	1
690.076.025	1500							1.9	2



Caractéristiques techniques: **HI15**

	655.550.028
Diamètre fil de contact	107 mm
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Ligne de fuite	860 mm
Longueur entre suspension	2550 mm
Longueur entre fil de contact	4460 mm
Distance du cornet	120 mm
Longueur totale	4600 mm
Charge de service recommandée	8 - 25 kN
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	80 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH

