


Isolateurs de section

■ HS25

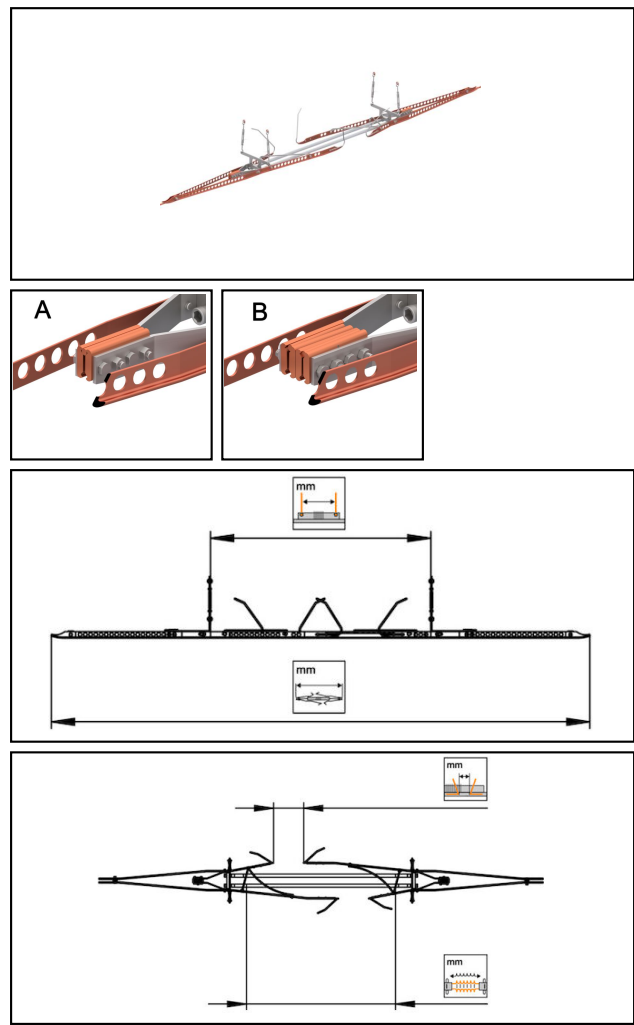

Application
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

Description
Barres d' isolation rotatives en cas d'usure

Matériel
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

- Légende**
- 1) Pour fil de contact standard
 - 2) Pour grand fil de contact
 - A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
 - B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.500.081	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, A
655.500.082	120 - 170	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	2, A
655.500.083	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, B

Accessoires									
 MH HS25/HL25									
Réf. article									
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

Accessoires									
 Kit de remplacement MW HS/HL25									
Réf. article									
690.048.000								15.3	



Accessoires

 SAL

Réf. article		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **HS25**

	655.500.081	655.500.082	655.500.083
Section fil de contact	80 - 150 mm²	120 - 170 mm²	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm		
Ligne de fuite	1100 mm		
Longueur entre suspension	1350 mm		
Longeur entre fil de contact	1600 mm		
Distance du cornet	220 mm		
Longueur totale	3280 mm		
Charge de service recommandée	8 - 30 kN		
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN		
Charge de rupture minimale d'isolation de section	120 kN		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85353000		
pays d'origine	CH	indéfini	CH
Spécifications logistiques			
Kilo / pièce	19.5 kg	21.5 kg	21 kg

