


Isolateurs de section

LT3

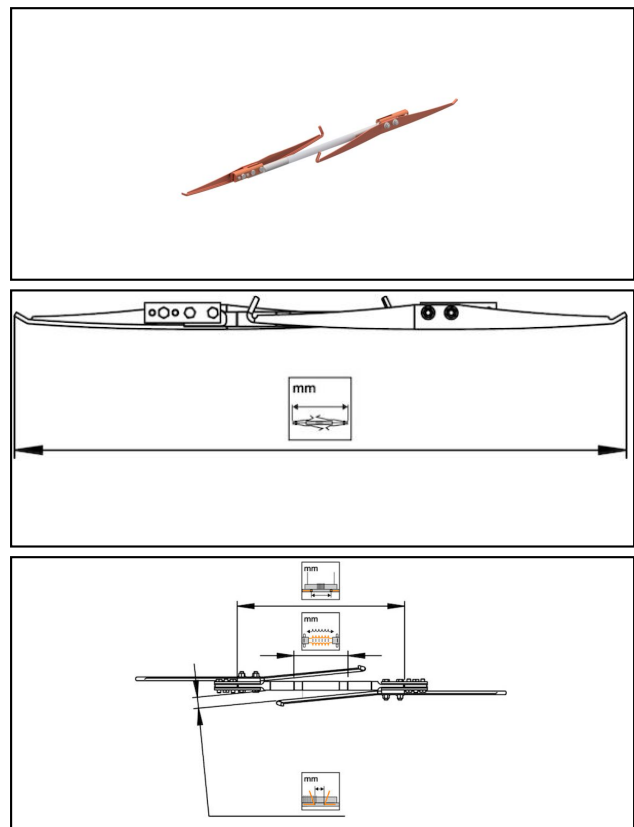

Application
Pour tramway et trains urbain
Vitesse maximale jusqu'à 60 km/h
Une suspension n'est pas nécessaire (disponible en option)

Matériel
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article									
655.266.300	120 - 180	6.9	300	320	650	80	1200	max.24	4.4
655.266.301	80 - 150	6.9	300	320	650	80	1200	max.24	4.2
655.266.001	80 - 150	5.6	300	320	650	80	1200	max.24	4.1

Accessoires									
 Suspension pour LT1 625.000.001									
Réf. article									
625.000.001								0.43	

Accessoires									
 Tendeur SSCH110-135									
Réf. article									
695.002.671	110 - 135								0.192



Accessoires



Tendeur SSCH95-125

Réf. article	mm a								Kg 
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm a	mm b	mm c					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **LT3**

	655.266.300	655.266.301	655.266.001
Section fil de contact	120 - 180 mm²	80 - 150 mm²	
Rainure du fil de contact	6.9 mm		5.6 mm
Ligne de fuite	300 mm		
Largeur entre suspension	320 mm		
Longueur entre fil de contact	650 mm		
Distance du cornet	80 mm		
Longueur totale	1200 mm		
Charge de service recommandée	max.24 kN		
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN		
Charge de rupture minimale d'isolation de section	60 kN		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85353000		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
Kilo / pièce	4.4 kg	4.2 kg	4.1 kg

