


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIL Isolateurs pour caténaire

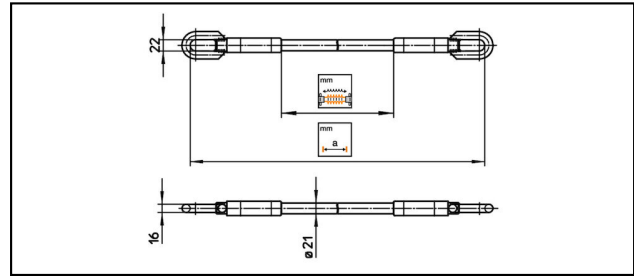

Application
Isolateur pour caténaire

Description
SML: 100 kN
Traction nominale: 40 kN

Matériel
Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article	 mm	 mm	 mm						 Kg
657.001.713	692	300	660						1.2

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIL**

Ref. article	657.001.713
Longueur a	692 mm
Ligne de fuite	300 mm
Longueur entre suspension	660 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.2 kg