


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIO20.25 Isolateurs pour caténaire

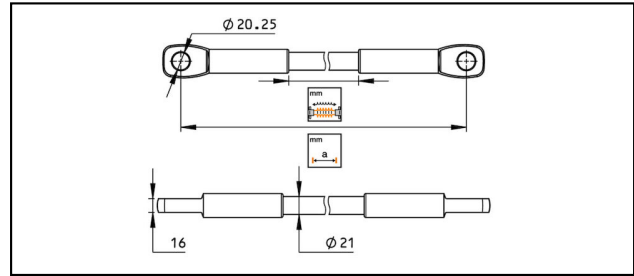

Application
Isolateur pour caténaire

Description
SML: 100 kN
Traction nominale: 40 kN

Matériel
Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article									
657.016.728	2250	2000							2.5

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIO20.25**

Ref. article	657.016.728
Longueur a	2250 mm
Ligne de fuite	2000 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.5 kg

