


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDI Isolateurs pour fil de contact

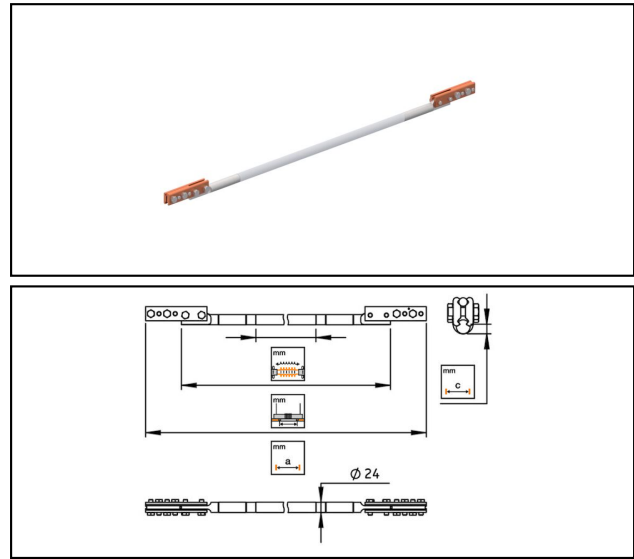

Application
Isolateur pour fil de contact

Description
SML: ≥ 80 kN
Charge de rupture min. 80 kN

Matériel
Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende
1) EN 50 149
2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article									
655.258.000	350MCM	177.3	6.78	816	11.84	300	646	2.2	2

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDI**

Ref. article	655.258.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	350MCM
Section fil de contact	177.3 mm ²
Rainure du fil de contact	6.78 mm
Longueur a	816 mm
Hauteur c	11.84 mm
Ligne de fuite	300 mm
Longueur entre fil de contact	646 mm
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.2 kg

