


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDI Isolateurs pour fil de contact

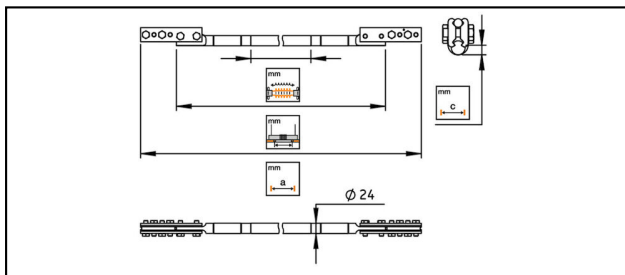

Application

Isolateur pour fil de contact

Description

SML: ≥ 80 kN

Charge de rupture min. 80 kN

Matériel

Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article	mm Ø	mm ²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.260.000	350MCM	177.3	6.78	1116	11.84	600	946	2.5	2

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDI**

Ref. article	655.260.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	350MCM
Section fil de contact	177.3 mm ²
Rainure du fil de contact	6.78 mm
Longueur a	1116 mm
Hauteur c	11.84 mm
Ligne de fuite	600 mm
Longueur entre fil de contact	946 mm
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.5 kg