


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDI Isolateurs pour fil de contact

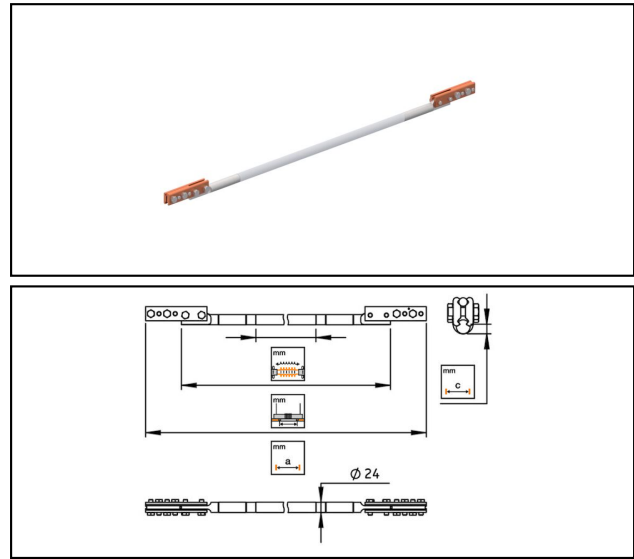

Application
Isolateur pour fil de contact

Description
SML: ≥ 80 kN
Charge de rupture min. 80 kN

Matériel
Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende
1) EN 50 149
2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article									
655.255.000	BC/300MCM	107	6.92	1433	7.81	955	1301	2.7	1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDI**

Ref. article	655.255.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	BC/300MCM
Section fil de contact	107 mm ²
Rainure du fil de contact	6.92 mm
Longueur a	1433 mm
Hauteur c	7.81 mm
Ligne de fuite	955 mm
Longueur entre fil de contact	1301 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.7 kg